

# ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ

THE SMART MONEY IS ON



# ਟਾਇਰ ਉਦਯੋਗ ਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਹਿ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ  
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।

**1400+** ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ

**200+** TBR & OTR SKUS

**#1** ਰੇਟ ਭਰਨ ਵੱਚ ਨੰਬਰ 1\*

**#2** ਫਾਇਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੱਚ ਨੰਬਰ 2\*\*

\*ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 2016 ਬੁਰੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

\*\*PIT Group ਨੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਅਰ, ਡਰਾਈਵ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬਾਲਣ ਖਪਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਰਿਤੀਆ - ਟਾਈਪ III, RP 1103A ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। PIT Group, ਦੀ ਵੱਡੇ FPIInnovations® ਇੱਕ ਨਰਿਪੱਖ, ਤੀਜੀ-ਧਰਿ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੱਸ ਫਲੀਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਕਿਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। PIT Group's Energotest™ ਬਾਲਣ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ISO 17025 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।



**Airdrie, AB, Canada  
Warehouse**

**Memphis, TN  
Warehouse**

**Rancho Cucamonga, CA  
Warehouse**

**Monrovia, CA  
Headquarters**

**Pasadena, TX  
Warehouse**

**Mexico City, Mexico  
Office**

**San José, Costa Rica  
Office**

ਪੰਨਾ

ਉਤਪਾਦ

ਚੀਤਰ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ

8

**FR610**  
*OptiGreen Series*


- Bridgestone R283A Ecopia
- Goodyear Endurance LHS, Marathon LHS
- Michelin X Line Energy Z, XZA3+ Evertread
- Continental EcoPlus HS3, HSL2 Eco Plus
- Yokohama 101ZL Spec2 RY617

8

**FR605**  
*OptiGreen Series*


- Bridgestone R283A Ecopia
- Goodyear Endurance LHS, Marathon LHS
- Michelin X Line Energy Z, XZA3+ Evertread
- Continental EcoPlus HS3, HSL2 Eco Plus
- Yokohama 101ZL Spec2 RY617

9

**RR680**


- Bridgestone R268 Ecopia, R250ED
- Goodyear Fuel Max RSA, Marathon RSA & RSS
- Michelin X Multi Energy Z, XZE2
- Continental HSR2 Eco Plus, HSR2, CrossTrac HA3
- Yokohama 104ZR, 108R, RY023

9

**RT600**


- Bridgestone R238
- Goodyear Endurance RSA, G647 RSS
- Michelin XZE
- Continental HSR, Hybrid HS3
- Yokohama RY023, 104ZR

10

**RR150**


- Bridgestone R250ED, R196
- Goodyear G619RST
- Michelin XTE
- Continental HTR2
- Yokohama RY103

10

**RT606+**



- Bridgestone R268 Ecopia, R250ED
- Goodyear Endurance RSA, Marathon RSA & RSS
- Michelin XZE2, X Multi Energy Z
- Continental HSR2, CrossTrac HA3
- Yokohama 104ZR, 108R, RY023

11

**FD405**  
*OptiGreen Series*


- Bridgestone M710 Ecopia, M760 Ecopia
- Goodyear Endurance LHD, Marathon LHD
- Michelin X Line Energy D, XDA Energy+
- Continental HDL2, HDL2 DL Eco Plus, HDL Eco Plus
- Yokohama 703ZL, TY577 MC2

11

**FD425**  
*OptiGreen Series*


- Michelin X One Line Energy D, X One Line Grip D
- Goodyear Fuel Max SSD Dura Seal
- Bridgestone Greatec M835A Ecopia
- Continental HDL2 Eco Plus
- Yokohama 902L UWB

12

**RLB400**


- Bridgestone M726 ELA, M726
- Goodyear G622 RSD, Marathon RSD
- Michelin XDA5+, XDN2, X Multi D
- Continental HDL2 DL, Conti Hybrid HD3
- Yokohama TY517, TY527

ਟੀਰ

ਡਰਾਈਵ

ਪੰਨਾ

ਉਤਪਾਦ

ਚਿੱਤਰ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ

12

**RLB452**



- Bridgestone M770, M799
- Goodyear G182 RSD, G182 RSD GHG, G282 MSD
- Michelin XDE M/S
- Continental HDR2, HDR2 Eco Plus
- Yokohama SY767

13

**RLB490**



- Bridgestone M724F
- Goodyear G622 RSD, G622 RSD ULT
- Michelin XDS2
- Continental HDR, Hybrid HD3
- Yokohama TY303, TY287

13

**RLB1/RLB11**



- Bridgestone M770, M799, M729F
- Goodyear G182 RSD, G282 MSD, G177
- Michelin X Multi D
- Continental HDR2
- Yokohama SY767

14

**RSD1**



- Bridgestone W919, M770, M799
- Goodyear G182 RSD GHD
- Michelin XDS, XDS2
- Continental HDW2
- Hankook DW02, DL12
- Aeolus ADW80, ADW81

14

**RLB450** 



- Bridgestone M770, M799, M729F
- Goodyear G182 RSD, G282, G282 MSD, G177
- Michelin X Multi D
- Continental HDR2
- Yokohama SY767

15

**RSD3**



- Bridgestone W919, M770, M799
- Goodyear G182 RSD GHG
- Michelin XDS, XDS2
- Continental HDW2
- Hankook DW02, DL12
- Aeolus ADW80, ADW81

15

**RLB800**



- Bridgestone M775, L320, L317 (NHS)
- Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, Workhorse MSD
- Michelin X Works XDY
- Continental HDC1, HDC1 HT
- Yokohama LY053

16

**RLB600**



- Bridgestone M775, L320
- Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, Workhorse MSD
- Michelin X Works Grip D, XDY-EX2
- Continental HDC1, HDC1 HT, HDO
- Yokohama LY053

ਪੰਨਾ

ਉਤਪਾਦ

ਚੀਤਰ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ

17

**FT105**  
*OptiGreen Series*


- Bridgestone R197 Ecopia
- Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT
- Michelin X Line Energy T
- Continental EcoPlus HT3
- Yokohama BluEarth 109L, RY587

17

**FT115**  
*OptiGreen Series*


- Bridgestone R197 Ecopia
- Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT
- Michelin X Line Energy T
- Continental EcoPlus HT3
- Yokohama BluEarth 109L, RY587

18

**FT125+**


- Bridgestone Greatec R135 Ecopia
- Michelin X One Line Energy T
- Goodyear Fuel Max SST DuraSeal
- Continental HTL1
- Yokohama BlueEarth 109L UWB

18

**IM105**


- Bridgestone R197 Ecopia
- Goodyear Fuel Max LHT
- Michelin X Line Energy T
- Continental EcoPlus HT3
- Yokohama RY587

19

**TR100**


- Bridgestone R197 Ecopia, R196
- Goodyear 316 LHT Fuel Max, Marathon LHT
- Michelin X Line Energy T
- Continental Eco Plus HT3
- Yokohama 109L, RY587

10\*

**RR150**


- Bridgestone R250ED, R196
- Goodyear G619RST
- Michelin XTE
- Continental HTR2
- Yokohama RY103

15\*

**RLB800**


- Bridgestone M775, L320, L317 (NHS)
- Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, Workhorse MSD
- Michelin X Works XDY
- Continental HDC1, HDC1 HT
- Yokohama LY053

16\*

**RLB600**


- Bridgestone M775, L320
- Goodyear Armor Max Pro Grade MSD, G741 MSD, Workhorse MSD
- Michelin X Works Grip D, XDY-EX2
- Continental HDC1, HDC1 HT, HDO
- Yokohama LY053

20

**RLB900+**


- Bridgestone M870, M860A
- Goodyear Endurance WHA, G289 WHA
- Michelin X Works Z, XZU S2
- Continental CityService HA3
- Yokohama 104ZR Spec-2, MY627W Spec-2

20

**RR202**


- Bridgestone M8843, M860A
- Goodyear G751 MSA, G289 WHA, Endurance WHA
- Michelin X Works Z, XZY3, XZU S2
- Continental HSC1, CityService HA3
- Yokohama 104ZR Spec-2, MY627W Spec-2

ਪੰਨਾ

ਉਤਪਾਦ

ਚੀਤਰ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਲਾਭ

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ

21

**RR905**

- Bridgestone R244
- Goodyear G296 MSA
- Michelin XFE Wide Base
- Continental HTR2
- Yokohama RY253

21

**RR99/RR9**

- Bridgestone M853, M843
- Goodyear G731 MSA, G751 MSA, Workhorse MSA
- Michelin X Works Z
- Continental HSC1
- Yokohama MY507

22

**RR706**

- Bridgestone M853, M843
- Goodyear G731 MSA, G751 MSA, Workhorse MSA
- Michelin X Works Z
- Continental HSC1
- Yokohama MY507

22

**RT500**

- Bridgestone R238, R250ED
- Goodyear Endurance RSA, G114
- Michelin XTA, XTE2, XZE, XTA2 Energy
- Continental HTL2 Eco Plus, HTR2
- Yokohama RY023

23

**RLB980**

- Bridgestone M864, M854
- Goodyear G296 MSA, 296 WHA
- Michelin XZY3 Wide Base
- Continental HTC1
- Yokohama MY507A, RY253

23

**RR4**

- Bridgestone M840, M857
- Goodyear G288MSA
- Michelin XZY
- Continental HSC1
- Yokohama MY547

23

**RR716**

- Cooper – Roadmaster RM230 WH
- Hankook AM09+, Toyo M320, Sumitomo ST528
- Bridgestone M860A
- Goodyear G289
- Michelin XZU S2

\* ਟਾਇਰ ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਪਛਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ

# FR610<sup>+</sup>

## OptiGreen Series



### ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਟੀਰ-ਅਵਸਥਾ ਟਾਇਰ

- ਨਤਿਓ ਓਪਟੀਗ੍ਰੀਨ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਵਰਿਥ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਈਪਾਈਂਗ ਅਤੇ ਡਰਿੱਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਸਿਓ ਲਈ ਝਰੀ 'ਤੇ ਦੰਦਾ ਹੈ।
- ਚਾਰ ਬੈਲਟ ਕੋਸਿੰਗ ਦੀ ਹੀਫਟਸਾਰ ਬਣਾਵਟ ਬਕਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਿਥ ਅਗਾਊ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੁਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਪੂਰੀ ਟਰੀਡ ਵਰਿਥ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਾਈਪਾਈਂਗ ਬੇਹਤਰ ਖਰਿਓਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133781255 | 11R22.5      | 14          | G        | 144/142    | L         | 41.4              | 11.0                 | 20                | 8.25 | 6175lb/105psi               | 5840lb/105psi         | 19.4          | 500            | 118      | TL   |
| 1133781256 | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | L         | 41.4              | 11.0                 | 20                | 8.25 | 6940lb/123psi               | 6390lb/123psi         | 19.4          | 500            | 118      | TL   |
| 1133789255 | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | L         | 40.3              | 11.7                 | 20                | 9.00 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 18.8          | 516            | 116      | TL   |
| 1133789256 | 295/75R22.5  | 16          | H        | 146/143    | L         | 40.3              | 11.7                 | 20                | 9.00 | 6610lb/120psi               | 6005lb/120psi         | 18.8          | 516            | 116      | TL   |
| 1133781455 | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | L         | 43.2              | 10.9                 | 20                | 8.25 | 6610lb/105psi               | 6005lb/105psi         | 20.1          | 480            | 117      | TL   |
| 1133781456 | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | L         | 43.2              | 10.9                 | 20                | 8.25 | 7160lb/120psi               | 6610lb/120psi         | 20.1          | 480            | 117      | TL   |
| 1133788455 | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | L         | 41.5              | 10.9                 | 20                | 8.25 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 19.5          | 501            | 117      | TL   |

# FR605<sup>+</sup>

## OptiGreen Series



### ਬਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰ-ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ

- ਟਰੀਡ ਵਰਿਥ ਵਰਿਆਪਕ ਸਾਈਪਾਈਂਗ ਅਤੇ ਡਰਿੱਸ ਝਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰਿਓਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਰਿਥ ਘਸਿਓ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਬਿਸ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਤਹ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਰਿਥ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਰਿਥ ਟਾਇਰ ਦੀ ਘਸਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਬਾਲਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਿਨਰੀ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133771255 | 11R22.5      | 14          | G        | 144/142    | M         | 41.4              | 11.1                 | 17                | 8.25 | 6175lb/105psi               | 5840lb/105psi         | 19.8          | 496            | 113      | TL   |
| 1133771256 | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | M         | 41.4              | 11.1                 | 17                | 8.25 | 6940lb/123psi               | 6390lb/123psi         | 19.8          | 496            | 117      | TL   |
| 1133779255 | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | M         | 40.6              | 11.7                 | 17                | 9.00 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 18.8          | 510            | 108      | TL   |
| 1133771455 | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | M         | 43.3              | 10.9                 | 17                | 8.25 | 6610lb/105psi               | 6005lb/105psi         | 20.8          | 473            | 125      | TL   |
| 1133771456 | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | M         | 43.3              | 10.9                 | 17                | 8.25 | 7160lb/120psi               | 6610lb/120psi         | 20.8          | 473            | 128      | TL   |
| 1133778455 | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | M         | 41.5              | 11.0                 | 17                | 8.25 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 19.5          | 492            | 124      | TL   |

# RR680



## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਜਨਲ / ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ

- ਝਰੀ ਦੇ ਕਨਿਅਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਾਈਪਜ਼ ਅਨਯਮਿਤ ਘਸਿਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਬਿ ਟਰੀਡ ਦਾ ਚੌੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਾਲਾ ਡਜ਼ਾਇਨ ਹੰਢਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸਟੀਰ/ ਸਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵੱਧ ਘਸਿਓ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਰਟਵੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ CARB ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਸ਼ਿਨ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਟਰੀਡ ਪਾਂਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਲਨ ਵੱਧ ਬਹਿਤਰ ਬਚਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ   | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਆਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ<br>ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|-------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133671255  | 11R22.5         | 14             | G        | 144/142    | L            | 41.4                 | 11.1                       | 18                   | 8.25 | 6175lb/105psi                  | 5840lb/105psi            | 19.8             | 499               | 115         | TL   |
| 1133671256  | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | L            | 41.4                 | 11.1                       | 18                   | 8.25 | 6940lb/123psi                  | 6390lb/123psi            | 19.8             | 499               | 118         | TL   |
| 1133679255  | 295/75R22.5     | 14             | G        | 144/141    | M            | 40.6                 | 11.7                       | 18                   | 9.00 | 6175lb/110psi                  | 5675lb/110psi            | 19.5             | 504               | 118         | TL   |
| 1133679257  | 295/75R22.5     | 16             | H        | 146/143    | M            | 40.6                 | 11.7                       | 18                   | 9.00 | 6610lb/120psi                  | 6005lb/120psi            | 18.9             | 518               | 112         | TL   |
| 1133671455  | 11R24.5         | 14             | G        | 146/143    | L            | 43.3                 | 10.9                       | 18                   | 8.25 | 6610lb/105psi                  | 6005lb/105psi            | 20.8             | 476               | 129         | TL   |
| 1133671456  | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | L            | 43.3                 | 10.9                       | 18                   | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 20.8             | 476               | 132         | TL   |
| 1133678455  | 285/75R24.5     | 14             | G        | 144/141    | L            | 41.5                 | 11.0                       | 18                   | 8.25 | 6175lb/110psi                  | 5675lb/110psi            | 19.5             | 492               | 124         | TL   |
| 1133679214  | 9R22.5          | 14             | G        | 136/134    | L            | 38.3                 | 9.1                        | 18                   | 6.75 | 4940lb/120psi                  | 4675lb/120psi            | 17.9             | 206               | 110         | TL   |
| 1133679256  | 295/80R22.5     | 16             | H        | 150/147    | M            | 41.3                 | 11.9                       | 18                   | 9.00 | 7390lb/120psi                  | 6780lb/120psi            | 19.8             | 491               | 120         | TL   |
| 1133679258  | 295/80R22.5     | 18             | J        | 152/149    | M            | 41.3                 | 11.9                       | 18                   | 9.00 | 7830lb/130psi                  | 7160lb/130psi            | 19.8             | 491               | 120         | TL   |
| 1133671258  | 315/80R22.5     | 20             | L        | 157/154    | L            | 42.4                 | 12.2                       | 18                   | 9.00 | 9090lb/130psi                  | 8270lb/130psi            | 19.9             | 488               | 142         | TL   |
| 1133670457* | 305/75R24.5     | 18             | J        | 154/149    | M            | 42.7                 | 11.6                       | 19                   | 9.00 | 8270lb/123psi                  | 7160lb/123psi            | 19.6             | 486               | 136         | TL   |

\* ਸਫਿਡ ਮੋਕਸੀਕੋ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

# RT600




## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੀਜਨਲ / ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ

- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਬਿ ਡਜ਼ਾਇਨ ਆਪਣੇ ਚੌੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਹੰਢੇਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਅਤੇ ਰਬਿਸ ਵੱਧੀ ਸਾਈਪਾਈਂਗ ਟਰੀਡ ਨੂੰ ਸ਼ੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੜਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਲੰਮੀ, ਟਰੀਡ ਦੀ ਸਮਾਨ ਘਸਿਓ ਲਈ ਵਧੀਕਟਾਇਰ ਮਸ਼ਿਨ ਪਦਾਰਥ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਆਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ<br>ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133702796 | 225/70R19.5*    | 14             | G        | 128/126    | M            | 32.3                 | 8.5                        | 16                   | 6.75 | 3970lb/110psi                  | 3750lb/110psi            | 15.2             | 635               | 70          | TL   |
| 1133702797 | 225/70R19.5*    | 14             | G        | 128/126    | N            | 32.5                 | 8.8                        | 19                   | 6.75 | 3970lb/110psi                  | 3750lb/110psi            | 15.1             | 644               | 69          | TL   |
| 1133704796 | 245/70R19.5     | 16             | H        | 141/140    | K            | 33.3                 | 9.5                        | 16                   | 7.50 | 5675lb/125psi                  | 5510lb/125psi            | 15.8             | 610               | 81          | TL   |
| 1133704797 | 245/70R19.5     | 16             | H        | 136/134    | M            | 33.3                 | 9.5                        | 16                   | 7.50 | 4940lb/120psi                  | 4675lb/120psi            | 15.8             | 610               | 81          | TL   |
| 1133706796 | 265/70R19.5     | 16             | H        | 143/141    | K            | 34.3                 | 10.0                       | 16                   | 7.50 | 6010lb/125psi                  | 5670lb/125psi            | 15.9             | 606               | 86          | TL   |
| 1133700894 | 8R19.5          | 12             | F        | 124/122    | M            | 34.1                 | 8.2                        | 16                   | 6.00 | 3525lb/110psi                  | 3305lb/110psi            | 16.3             | 592               | 68          | TL   |
| 1133709214 | 9R22.5          | 14             | G        | 136/134    | L            | 38.3                 | 9.1                        | 18                   | 6.75 | 4940lb/120psi                  | 4675lb/120psi            | 17.9             | 206               | 104         | TL   |
| 1133700225 | 10R22.5         | 14             | G        | 141/139    | L            | 40.2                 | 10.0                       | 18                   | 7.50 | 5675lb/115psi                  | 5355lb/115psi            | 18.9             | 510               | 108         | TL   |
| 1133707726 | 275/70R22.5     | 16             | H        | 148/145    | M            | 37.9                 | 11.0                       | 18                   | 8.25 | 6930lb/131psi                  | 6380lb/131psi            | 17.7             | 543               | 104         | TL   |
| 1133707574 | 7.50R17         | 10             | E        | 121/116    | L            | 33.6                 | 8.7                        | 16                   | 6.00 | 3170lb/95psi                   | 2780lb/95psi             | 15.6             | 619               | 65          | TT   |

\* ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ 24 ਵੇਖੋ



## RR150

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਬਿ ਸਟੀਅਰ / ਹਰ-ਸਥਿਤੀ  
ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਟਾਇਰ

- ਵਲਿਖਣ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਸਮਾਨ ਘਸਿਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਚੈਨਲ ਸਾਈਪਾਈਂਗ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਝਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਲਿ/ਸੁੱਕੇ ਟਰੈਕਸ਼ਨ (ਖਰਾਈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਹੰਫਟਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗ ਬਨਾਵਟ ਪੁਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਗੜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਤੀ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ<br>ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|---------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133281255 | 11R22.5         | 14             | G        | 144/142    | M             | 41.4                | 11.1                       | 19                   | 8.25 | 6175lb/105psi                  | 5840lb/105psi            | 19.8             | 499               | 115         | TL   |
| 1133281256 | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | M             | 41.4                | 11.1                       | 19                   | 8.25 | 6940lb/123psi                  | 6390lb/123psi            | 19.8             | 499               | 118         | TL   |
| 1133289255 | 295/75R22.5     | 14             | G        | 144/141    | M             | 40.6                | 11.7                       | 19                   | 9.00 | 6175lb/110psi                  | 5675lb/110psi            | 19.5             | 504               | 118         | TL   |
| 1133281455 | 11R24.5         | 14             | G        | 146/143    | L             | 43.3                | 10.9                       | 19                   | 8.25 | 6610lb/105psi                  | 6005lb/105psi            | 20.8             | 476               | 129         | TL   |
| 1133281456 | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | L             | 43.3                | 10.9                       | 19                   | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 20.8             | 476               | 132         | TL   |
| 1133288455 | 285/75R24.5     | 14             | G        | 144/141    | M             | 41.5                | 11.0                       | 19                   | 8.25 | 6175lb/110psi                  | 5675lb/110psi            | 19.5             | 492               | 124         | TL   |
| 1133281026 | 10.00R20        | 16             | H        | 146/143    | L             | 41.3                | 10.7                       | 19                   | 7.50 | 6610lb/120psi                  | 6005lb/120psi            | 19.4             | 497               | 121         | TT   |

## RT606+

ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਬਿ ਰੀਜਨਲ ਸਟੀਅਰ / ਹਰ ਸਥਿਤੀ  
ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟੇਢੀ ਸਾਈਪਾਈਂਗ ਅਤੇ ਕਟ ਝਰੀਆਂ ਮਲਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖਰਾਈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸਮਾਨਤਰ ਘਸਿਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰੀਜਨਲ ਸਟੀਅਰ/ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਟਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗ੍ਰੀਮੂਵਲ ਮਾਇਲੇਜ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਟਰੀਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਤੀ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ<br>ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|---------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1136071255 | 11R22.5         | 14             | G        | 144/142    | L             | 41.6                | 11.1                       | 22                   | 8.25 | 6175lb/105psi                  | 5840lb/105psi            | 19.8             | 496               | 122         | TL   |
| 1136071256 | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | L             | 41.6                | 11.1                       | 22                   | 8.25 | 6940lb/123psi                  | 6390lb/123psi            | 19.8             | 496               | 125         | TL   |
| 1136079255 | 295/75R22.5     | 14             | G        | 144/141    | L             | 40.7                | 11.7                       | 22                   | 9.00 | 6175lb/110psi                  | 5675lb/110psi            | 19.5             | 496               | 129         | TL   |
| 1136071455 | 11R24.5         | 14             | G        | 146/143    | L             | 43.5                | 10.9                       | 22                   | 8.25 | 6610lb/105psi                  | 6005lb/105psi            | 20.8             | 473               | 137         | TL   |
| 1136071456 | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | L             | 43.5                | 10.9                       | 22                   | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 20.8             | 473               | 138         | TL   |
| 1136078455 | 285/75R24.5     | 14             | G        | 144/141    | L             | 41.5                | 10.6                       | 22                   | 8.25 | 6175lb/110psi                  | 5675lb/110psi            | 19.5             | 492               | 131         | TL   |

# FD405

OptiGreen Series



## ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਨਵਾਂ ਓਪਟੀਗ੍ਰੀਨ ਮਸ਼ਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬੰਦ ਸ਼ੋਲਡਰ ਟਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਸਿਰਾਈ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈਫ਼ਟਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਝਰੀ ਦੇ ਤਲ ਰੱਖਿਆਕਾਰ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਤੀ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|------------|------------------|----------------------|-------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133761255 | 11R22.5      | 14          | G        | 144/142    | L          | 42.0             | 10.9                 | 26                | 8.25 | 6175lb/105psi               | 5840lb/105psi         | 20.1          | 488            | 120      | TL   |
| 1133761256 | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | L          | 42.0             | 10.9                 | 26                | 8.25 | 6940lb/123psi               | 6390lb/123psi         | 20.1          | 488            | 126      | TL   |
| 1133769255 | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | L          | 41.2             | 11.7                 | 26                | 9.00 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 19.0          | 507            | 120      | TL   |
| 1133761455 | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | L          | 43.9             | 10.9                 | 26                | 8.25 | 6610lb/105psi               | 6005lb/105psi         | 21.1          | 466            | 134      | TL   |
| 1133761456 | 11R24.5      | 16          | H        | 149/145    | L          | 43.9             | 10.9                 | 26                | 8.25 | 7160lb/120psi               | 6610lb/120psi         | 21.1          | 466            | 138      | TL   |
| 1133768455 | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | L          | 42.1             | 11.0                 | 26                | 8.25 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 19.8          | 485            | 134      | TL   |

# FD425

OptiGreen Series



## ਸੁਪਰ ਵਾਇਡ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਿਨ, ਪਛਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਾਇਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਲੋਕ ਟਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਾਈਪਸ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਝਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੋਲਡਰ ਟਾਇ ਬਾਰ ਖੁਰ ਨੂੰ ਗੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹੇਠ ਵਾਲੀ ਘਸਿਰਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਜਦੋਂ ਡੂਅਲਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਤੀ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM   | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133804058 | 445/50R22.5  | 20          | L        | 161        | L          | 40.2             | 17.0                 | 26                | 14.00 | 10200lb/120psi              | N/A                   | 18.4          | 523            | 180      | TL   |

## RLB400



## ਬੰਦ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਰਾਈਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਸਖਤ ਟਰੀਡ ਬਲਾਕ-ਟ-ਵੋਏਡ ਅਨੁਪਾਤ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕਰਾਉਨ ਨੂੰ ਗੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੀਡ ਦੀ ਲੰਮੀ ਘਸਿਏ ਦੀ ਜ਼ਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਟਰੀਡ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਪਸ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਦੇਣ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲਗ ਆਧਾਰ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਝੁਰੀ ਤਲ ਰੱਖਿਆਕਾਰ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪੂਰੀ  $30\frac{3}{2}$ " ਟਰੀਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੰਮੀ ਘਸਿਏ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ   | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|-------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133481255  | 11R22.5**    | 14          | G        | 144/142    | L         | 42.0             | 10.9                 | 30                | 8.25 | 6175lb/105psi              | 5840lb/105psi         | 20.1          | 488            | 127      | TL   |
| 1133481256  | 11R22.5**    | 16          | H        | 148/145    | L         | 42.0             | 10.9                 | 30                | 8.25 | 6940lb/123psi              | 6390lb/123psi         | 20.1          | 488            | 130      | TL   |
| 1133489255  | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | L         | 41.2             | 11.7                 | 30                | 9.00 | 6175lb/110psi              | 5675lb/110psi         | 19.4          | 498            | 129      | TL   |
| 1133481455  | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | L         | 43.9             | 10.9                 | 30                | 8.25 | 6610lb/105psi              | 6005lb/105psi         | 21.1          | 466            | 139      | TL   |
| 1133481456  | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | L         | 43.9             | 10.9                 | 30                | 8.25 | 7160lb/120psi              | 6610lb/120psi         | 21.1          | 466            | 141      | TL   |
| 1133488455  | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | L         | 42.1             | 11.0                 | 30                | 8.25 | 6175lb/110psi              | 5675lb/110psi         | 19.8          | 485            | 131      | TL   |
| 1133480456* | 305/75R24.5  | 18          | J        | 154/149    | L         | 43.3             | 11.6                 | 30                | 9.00 | 8267lb/123psi              | 7165lb/123psi         | 20.1          | 488            | 148      | TL   |

\* ਸਰਿਫ਼ ਸੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

\*\* ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ 24 ਵੇਖੋ

## RLB452



## ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਰਾਈਵ ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

- ਪਥਰ ਦੇ ਇਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰੋਬਸਟ ਕੇਸ਼ਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਕੇਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਰਵਸਿ ਲਾਈਫ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਐਂਫਸੈਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਲੋਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਟਰੈਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਟਰੈਡ ਲਾਈਫ਼ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਮੌਲਕ ਟਰੈਡ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133621255 | 11R22.5      | 14          | G        | 144/142    | L         | 41.9             | 11.1                 | 28                | 8.25 | 6175lb/105psi              | 5840lb/105psi         | 19.6          | 496            | 128      | TL   |
| 1133621256 | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | L         | 41.9             | 11.1                 | 28                | 8.25 | 6940lb/123psi              | 6390lb/123psi         | 19.6          | 496            | 132      | TL   |
| 1133629255 | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | L         | 41.1             | 11.9                 | 28                | 9.00 | 6175lb/110psi              | 5675lb/110psi         | 19.3          | 505            | 129      | TL   |
| 1133629257 | 295/75R22.5  | 16          | H        | 146/143    | J         | 41.1             | 11.9                 | 28                | 9.00 | 6610lb/120psi              | 6005lb/120psi         | 19.2          | 506            | 129      | TL   |
| 1133621455 | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | L         | 43.6             | 10.9                 | 28                | 8.25 | 6610lb/105psi              | 6005lb/105psi         | 20.1          | 476            | 135      | TL   |
| 1133621456 | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | L         | 43.6             | 10.9                 | 28                | 8.25 | 7160lb/120psi              | 6610lb/120psi         | 20.1          | 476            | 137      | TL   |
| 1133628455 | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | L         | 41.2             | 10.9                 | 28                | 8.25 | 6175lb/110psi              | 5675lb/110psi         | 19.6          | 493            | 131      | TL   |
| 1133628457 | 285/75R24.5  | 16          | H        | 147/144    | K         | 41.2             | 10.9                 | 28                | 8.25 | 6780lb/120psi              | 6175lb/120psi         | 19.6          | 493            | 131      | TL   |

# RLB490



## ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਟਾਇਰ

- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਰ ਘਸਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਪਾਈਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਨਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਟ੍ਰੀਡ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬੰਦ ਸ਼ੈਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਟ੍ਰੀਡ ਬਲਾਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਵਸਿ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1134902796 | 225/70R19.5  | 14          | G        | 128/126    | N         | 32.5             | 8.8                  | 19                 | 6.75 | 3970lb/110psi               | 3750lb/110psi         | 15.8          | 635            | 68       | TL   |
| 1134904796 | 245/70R19.5  | 16          | H        | 136/134    | K         | 33.5             | 9.6                  | 19                 | 7.50 | 4940lb/120psi               | 4675lb/120psi         | 15.2          | 617            | 84       | TL   |
| 1134906796 | 265/70R19.5  | 16          | H        | 143/141    | K         | 34.6             | 10.0                 | 22                 | 7.50 | 6010lb/125psi               | 5670lb/125psi         | 16.4          | 615            | 93       | TL   |
| 1134905726 | 255/70R22.5  | 16          | H        | 140/137    | L         | 37.0             | 10.0                 | 22                 | 7.50 | 5510lb/120psi               | 5070lb/120psi         | 17.0          | 597            | 96       | TL   |
| 1134907726 | 275/70R22.5  | 16          | H        | 148/145    | K         | 38.1             | 11.0                 | 22                 | 8.25 | 6930lb/131psi               | 6380lb/131psi         | 17.7          | 543            | 112      | TL   |

# RLB1/RLB11\*



## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਓਪਨ ਸ਼ੈਲਡਰ ਡਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਲੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਮਿ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਚ ਲੰਮੀ ਘਸਿਾਈ ਅਤੇ ਖਚਿਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲਡਰ ਉੱਤੇ ਟਾਇ ਬਾਰ ਖੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਯਮਿਤ ਘਸਿਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਬਲੋਕਸ ਵੱਚ ਸਾਈਪਾਈਗ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵੱਚ ਲੰਘਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ   | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|-------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133411255  | 11R22.5      | 14          | G        | 144/142    | M         | 41.7             | 10.9                 | 26                 | 8.25 | 6175lb/105psi               | 5840lb/105psi         | 19.8          | 493            | 124      | TL   |
| 1133411256  | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | M         | 41.7             | 10.9                 | 26                 | 8.25 | 6940lb/123psi               | 6390lb/123psi         | 19.8          | 493            | 128      | TL   |
| 1133419255  | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | L         | 40.9             | 11.7                 | 26                 | 9.00 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 19.4          | 498            | 129      | TL   |
| 1133411455  | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | L         | 43.7             | 10.9                 | 26                 | 8.25 | 6610lb/105psi               | 6005lb/105psi         | 21.0          | 471            | 137      | TL   |
| 1133411456  | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | L         | 43.7             | 10.9                 | 26                 | 8.25 | 7160lb/120psi               | 6610lb/120psi         | 21.0          | 471            | 140      | TL   |
| 1133418455  | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | L         | 41.9             | 11.0                 | 26                 | 8.25 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 19.8          | 485            | 134      | TL   |
| 1133412796  | 225/70R19.5  | 14          | G        | 128/126    | N         | 32.5             | 8.8                  | 19                 | 6.75 | 3970lb/110psi               | 3750lb/110psi         | 15.1          | 644            | 70       | TL   |
| 1133414796  | 245/70R19.5  | 16          | H        | 136/134    | J         | 33.5             | 9.6                  | 19                 | 7.50 | 4940lb/120psi               | 4675lb/120psi         | 15.2          | 617            | 84       | TL   |
| 1133419206  | 9.00R20      | 16          | H        | 144/142    | L         | 40.6             | 10.1                 | 26                 | 7.00 | 6175lb/130psi               | 5840lb/130psi         | 19.1          | 505            | 119      | TT   |
| 1133411026  | 10.00R20     | 16          | H        | 146/143    | L         | 41.5             | 10.7                 | 22                 | 7.50 | 6610lb/120psi               | 6005lb/120psi         | 19.4          | 497            | 134      | TT   |
| 1133410225  | 10R22.5      | 14          | G        | 141/139    | K         | 40.2             | 10.0                 | 22                 | 7.50 | 5675lb/115psi               | 5355lb/115psi         | 18.3          | 512            | 112      | TL   |
| 1133415726  | 255/70R22.5  | 16          | H        | 140/137    | K         | 36.7             | 9.9                  | 22                 | 7.50 | 5510lb/120psi               | 5070lb/120psi         | 17.4          | 560            | 91       | TL   |
| 1133419258  | 295/80R22.5  | 18          | J        | 152/149    | M         | 41.5             | 11.7                 | 26                 | 9.00 | 7830lb/130psi               | 7160lb/130psi         | 19.8          | 493            | 130      | TL   |
| 1133971206* | 11.00R20     | 16          | H        | 150/147    | L         | 43.1             | 11.2                 | 29                 | 8.00 | 7390lb/120psi               | 6780lb/120psi         | 20.2          | 476            | 149      | TT   |
| 1133971208* | 11.00R20     | 18          | J        | 152/149    | J         | 43.0             | 11.3                 | 23                 | 8.00 | 7830lb/130psi               | 7160lb/130psi         | 20.2          | 476            | 149      | TT   |

## RSD1

ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਰਾਈਵ-ਸਥਿਤੀ ਕਰੜੀ  
ਸਰਦੀਆਂ ਵੱਚਿ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

- ਐਂਡਸੈਂਟ ਟਰੀਡ ਬਲਾਕ ਜੋ ਸੜਕ ਦੀ ਕਸਿ ਵੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪੂਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਈਪਾਈਗ ਚਕਿੜ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਚਿ ਬੇਹਤਰੀਨ ਖਚਿਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸਿੰਗ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਸਿ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਲ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ<br>ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133711256 | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | L            | 41.7                | 11.0                       | 26                   | 8.25 | 6940lb/123psi                  | 6390lb/123psi            | 19.4             | 499               | 130         | TL   |
| 1133711456 | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | L            | 43.6                | 10.9                       | 26                   | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 20.4             | 476               | 140         | TL   |

## RLB450



## ਓਪੇਨ ਸੋਲਡਰ ਡਰਾਈਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਓਪੇਨ ਸੋਲਡਰ ਟਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਧੀਆ ਖਚਿਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਰ ਘਸਿਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਕੇਸਿੰਗ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਚੌੜੀ ਟਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਆਈ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਚਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਸਿਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਲ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ<br>ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133611255 | 11R22.5         | 14             | G        | 144/142    | L            | 41.9                | 10.9                       | 25                   | 8.25 | 6175lb/105psi                  | 5840lb/105psi            | 19.8             | 493               | 120         | TL   |
| 1133611256 | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | L            | 41.9                | 10.9                       | 25                   | 8.25 | 6940lb/120psi                  | 6390lb/120psi            | 19.8             | 493               | 125         | TL   |
| 1133619253 | 295/60R22.5     | 16             | H        | 150/147    | L            | 36.5                | 11.5                       | 24                   | 9.00 | 7390lb/130psi                  | 6780lb/130psi            | 17.4             | 560               | 125         | TL   |
| 1133619255 | 295/75R22.5     | 14             | G        | 144/141    | L            | 40.8                | 11.4                       | 24                   | 9.00 | 6175lb/110psi                  | 5675lb/110psi            | 19.4             | 495               | 128         | TL   |
| 1133619258 | 295/80R22.5     | 18             | J        | 152/149    | M            | 41.8                | 11.7                       | 29                   | 9.00 | 7830lb/130psi                  | 7160lb/130psi            | 19.8             | 493               | 130         | TL   |
| 1133611455 | 11R24.5         | 14             | G        | 146/143    | L            | 41.7                | 10.9                       | 25                   | 8.25 | 6610lb/105psi                  | 6005lb/105psi            | 19.8             | 471               | 134         | TL   |
| 1133611456 | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | L            | 41.7                | 10.9                       | 25                   | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 19.8             | 471               | 137         | TL   |
| 1133618455 | 285/75R24.5     | 14             | G        | 144/141    | L            | 41.9                | 11.0                       | 24                   | 8.25 | 6175lb/110psi                  | 5675lb/100psi            | 19.8             | 485               | 127         | TL   |
| 1133611258 | 315/80R22.5     | 18             | J        | 156/150    | L            | 43.2                | 12.5                       | 29                   | 9.00 | 8820lb/123psi                  | 7385lb/123psi            | 21.0             | 480               | 161         | TL   |
| 1133611259 | 315/80R22.5     | 20             | L        | 157/154    | J            | 43.2                | 12.5                       | 29                   | 9.00 | 9090lb/130psi                  | 8270lb/130psi            | 21.0             | 480               | 161         | TL   |
| 1133611406 | 11.00R22        | 16             | H        | 152/149    | K            | 45.4                | 11.6                       | 30                   | 8.00 | 7830lb/130psi                  | 7160lb/120psi            | 21.2             | 466               | 134         | TT   |

# RSD3



## ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਕਰੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵੱਚਿ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

- 3 Peak Mountain Snowflake (3PMSF) ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ
- ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਨਦਾਰ ਖਰਾਬੀ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵੱਚਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
- ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਸਿਓ ਲਈ ਟੇਢੀ ਸਾਈਪਾਈਗ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੀਡ ਬਲੋਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਤੀ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਆਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਤੀ<br>ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133951256 | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | L             | 41.9                 | 10.9                       | 25                    | 8.25 | 6940lb/120psi                  | 6390lb/120psi            | 19.8              | 493               | 125         | TL   |
| 1133951456 | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | L             | 43.7                 | 10.9                       | 26                    | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 21                | 471               | 140         | TL   |
| 1133952796 | 225/70R19.5     | 14             | G        | 128/126    | N             | 32.5                 | 8.8                        | 21                    | 6.75 | 3970lb/110psi                  | 3750lb/110psi            | 15.3              | 621               | 74          | TL   |

# RLB800



## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੀਪ ਟ੍ਰੀਡ ਔਨ / ਔਫ ਰਾਈਵੇ ਕਰੜੀ ਸਰਵਸਿ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਚੈਪਿ/ਕੱਟ ਅਤੇ ਰਗੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਮਸ਼ਿਰਟ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
- ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚਕੜ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਚਿ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਨਾਵਟ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ   | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਤੀ                 | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਆਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਤੀ<br>ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|-------------|-----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133501026  | 10.00R20        | 16             | H        | 146/143    | G                             | 41.9                 | 10.7                       | 29                    | 7.50 | 6610lb/120psi                  | 6005lb/120psi            | 19.7              | 489               | 132         | TT   |
| 1133501027  | 10.00R20        | 18             | J        | 149/146    | G                             | 41.9                 | 10.7                       | 29                    | 7.50 | 7160lb/135psi                  | 6610lb/135psi            | 19.7              | 489               | 137         | TT   |
| 1133501256  | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | G                             | 41.9                 | 10.9                       | 29                    | 8.25 | 6940lb/123psi                  | 6390lb/123psi            | 19.5              | 491               | 132         | TL   |
| 1133501258* | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | G                             | 41.9                 | 10.9                       | 29                    | 8.25 | 6940lb/123psi                  | 6390lb/123psi            | 19.5              | 491               | 132         | TL   |
| 1133501456  | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | G                             | 43.9                 | 10.9                       | 29                    | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 20.3              | 468               | 141         | TL   |
| 1133591459* | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | G                             | 43.9                 | 10.9                       | 29                    | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 20.3              | 468               | 141         | TL   |
| 1133501458  | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | G                             | 43.9                 | 10.9                       | 29                    | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 21.0              | 468               | 141         | TL   |
| 1133502258  | 12R22.5         | 18             | J        | 152/149    | K                             | 43.6                 | 11.9                       | 33                    | 9.00 | 7830lb/135psi                  | 7160lb/135psi            | 20.4              | 423               | 160         | TL   |
| 1133502257* | 12R22.5         | 18             | J        | 152/149    | K                             | 43.6                 | 11.9                       | 33                    | 9.00 | 7830lb/135psi                  | 7160lb/135psi            | 20.4              | 423               | 160         | TL   |
| 1133502250  | 12.00R24 (NHS)  | 18             | J        | 158/155    | MAX. ਸਪੀਡ<br>64KPH<br>(40MPH) | 48.4                 | 12.3                       | 30                    | 8.50 | 9370lb/120psi                  | 8540lb/120psi            | 22.7              | 423               | 221         | TT   |

\* ਚੈਪਿ/ਕੱਟ ਮਸ਼ਿਰਟ



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®)



Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

www.DoubleCoinTires.com

# RLB600



## ਅਤਰਿਕਿਤ ਗਰਰਿ ਟ੍ਰੀਡ ਐਨ / ਐਫ ਗਾਈਵੇ ਕਰਤੀ ਸਰਵਸਿ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਸੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਡੂੰਘਾ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਈਪਸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖਰਿਦਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਚਕਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਟੀ ਦੇ ਨਕਿਸ ਲਈ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ<br>ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133491256 | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | G            | 43                  | 11.1                       | 33                    | 8.25 | 6940lb/123psi                  | 6390lb/123psi            | 20.6             | 478               | 139         | TL   |
| 1133491456 | 11R24.5         | 16             | H        | 149/146    | G            | 44                  | 11.1                       | 33                    | 8.25 | 7160lb/120psi                  | 6610lb/120psi            | 21.6             | 455               | 152         | TL   |

# FT105<sup>+</sup>

## OptiGreen Series



### ਬਾਲਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰੀਡ ਮਸ਼ਿਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਨਾਵਟ ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤਰਿਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੀਡ ਸਾਈਪਾਈਂਗ ਫ੍ਰੀ ਰੋਲਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਅਨਯਮਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸੀਂਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰਤਾ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133751255 | 11R22.5      | 14          | G        | 144/142    | M           | 41.0             | 10.9                 | 12                 | 8.25 | 6175lb/105psi               | 5840lb/105psi         | 19.5          | 500            | 108      | TL   |
| 1133751256 | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | M           | 41.0             | 10.9                 | 12                 | 8.25 | 6940lb/123psi               | 6390lb/123psi         | 19.5          | 500            | 108      | TL   |
| 1133759255 | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | M           | 40.2             | 11.7                 | 12                 | 8.25 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 18.9          | 510            | 102      | TL   |
| 1133751455 | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | L           | 42.9             | 10.9                 | 12                 | 8.25 | 6610lb/105psi               | 6005lb/105psi         | 20.8          | 476            | 111      | TL   |
| 1133751456 | 11R24.5      | 16          | H        | 149/145    | L           | 42.9             | 10.9                 | 12                 | 8.25 | 7160lb/120psi               | 6610lb/120psi         | 20.8          | 476            | 111      | TL   |
| 1133758455 | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | M           | 41.1             | 11.0                 | 12                 | 8.25 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 19.3          | 505            | 107      | TL   |
| 1133755726 | 255/70R22.5  | 16          | H        | 140/137    | M           | 36.4             | 9.5                  | 12                 | 7.50 | 5510lb/120psi               | 5070lb/120psi         | 17.4          | 560            | 85       | TL   |

# FT115<sup>+</sup>

## OptiGreen Series



### ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਈਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਟਰੈਡ ਟਰੇਲਰ ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

- ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਈਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਮਸ਼ਿਨ ਚੰਗੇ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤਰਿਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਲਿੰਖਣ ਗਰੁਵ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਡਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਸ਼ੇਕਟਰਜ਼ ਕੇਸੀਂਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰਤਾ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133581255 | 11R22.5      | 14          | G        | 144/142    | M           | 41.2             | 11.2                 | 13                 | 8.25 | 6175lb/105psi               | 5840lb/105psi         | 19.1          | 505            | 108      | TL   |
| 1133581256 | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | L           | 41.2             | 11.2                 | 13                 | 8.25 | 6940lb/123psi               | 6390lb/123psi         | 19.1          | 505            | 108      | TL   |
| 1133581455 | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | L           | 43.1             | 10.9                 | 13                 | 8.25 | 6610lb/105psi               | 6005lb/105psi         | 19.7          | 482            | 111      | TL   |
| 1133581456 | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | L           | 43.1             | 10.9                 | 13                 | 8.25 | 7160lb/120psi               | 6610lb/120psi         | 19.8          | 482            | 114      | TL   |
| 1133588455 | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | M           | 41.2             | 10.9                 | 13                 | 8.25 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 18.9          | 505            | 107      | TL   |
| 1133588457 | 285/75R24.5  | 16          | H        | 147/144    | L           | 41.2             | 10.9                 | 13                 | 8.25 | 6780lb/120psi               | 6175lb/120psi         | 18.9          | 505            | 109      | TL   |
| 1133589255 | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | L           | 40.0             | 11.6                 | 13                 | 9.00 | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi         | 18.7          | 520            | 105      | TL   |

# FT125+



## ਸੁਪਰ ਚੌੜਾ ਵਾਲਾ ਟਰੇਲਰਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਟਰੇਡ ਮਸ਼ਿਨ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਲ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਲਿਓਨ ਬਨਾਵਟ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਘਸਿਓ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਖੁਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਝਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟਕਾਊ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਿਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਜਦੋਂ ਅਲਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM   | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133794058 | 445/50R22.5  | 20          | L        | 161        | L         | 40.1             | 16.9                 | 16                | 14.00 | 10200lb/120psi             | N/A                   | 18.4          | 521            | 166      | TL   |

# IM105



## ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚੈਸਿਸ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ

- ਉਚੇਰੀਆਂ ਬਾਲਣ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨਕਿਸ਼ਾਂ ਲਈ EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ CARB ਅਨੁਕੂਲ।
- ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Double Coin ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਰਿਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਲੰਬੇ ਸਰਵੀਸ ਜੀਵਨ ਲਈ ਓਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ਿਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133831255 | 11R22.5      | 14PR (LRG)  | G        | 144/142    | M         | 41.1             | 11.2                 | 12                | 8.25 | 6175lb/105psi              | 5840lb/105psi         | 19.3          | 505            | 110      | TL   |
| 1133839255 | 295/75R22.5  | 14PR (LRG)  | G        | 144/141    | M         | 40.0             | 11.7                 | 12                | 8.25 | 6175lb/110psi              | 5675lb/110psi         | 18.7          | 520            | 105      | TL   |

# TR100



## ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੈਲੋ ਟ੍ਰੀਡ ਟ੍ਰੇਲਰ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫ੍ਰੀ ਰੋਲਿੰਗ/ਟ੍ਰੇਲਰ ਧੁਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਚਿ ਸਮਾਨੰਤਰ ਘਸਿਏ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੱਧ ਰਚਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- $1\frac{1}{2}$ " ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਲੰਬੀ ਮੂਲ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸੀਥਿਲ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|------------|------------------|----------------------|--------------------|------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133381255 | 11R22.5      | 14          | G        | 144/142    | M          | 41.0             | 10.9                 | 14                 | 8.25 | 6175lb/105psi              | 5840lb/105psi         | 19.5          | 500            | 113      | TL   |
| 1133381256 | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | M          | 41.0             | 10.9                 | 14                 | 8.25 | 6940lb/123psi              | 6390lb/123psi         | 19.5          | 500            | 116      | TL   |
| 1133389255 | 295/75R22.5  | 14          | G        | 144/141    | M          | 40.2             | 11.7                 | 14                 | 9.00 | 6175lb/110psi              | 5675lb/110psi         | 18.9          | 510            | 114      | TL   |
| 1133381455 | 11R24.5      | 14          | G        | 146/143    | L          | 42.9             | 10.9                 | 14                 | 8.25 | 6610lb/105psi              | 6005lb/105psi         | 20.8          | 476            | 124      | TL   |
| 1133381456 | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | L          | 42.9             | 10.9                 | 14                 | 8.25 | 7160lb/120psi              | 6610lb/120psi         | 20.8          | 476            | 125      | TL   |
| 1133388455 | 285/75R24.5  | 14          | G        | 144/141    | L          | 41.1             | 11.0                 | 14                 | 8.25 | 6175lb/110psi              | 5675lb/110psi         | 19.3          | 505            | 114      | TL   |

RLB900+



ਵਾਇਡ ਬੇਸ ਮਕਸਿਡ ਸੇਵਾ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਐਂਡਸੈਟ ਟਰੀਡ ਤੱਤ ਚਿਕੜ/ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਿਓਈ ਅਤੇ ਸਥਰਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਸੇਦਾਰ ਸਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਠੋਸ ਸੋਲਡਰ ਡਜ਼ਾਇਨ ਖਰਿਓਈ ਅਤੇ ਸਥਰਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੱਖਿਆ ਕਨਿਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਵੀ-ਡਊਟੀ ਬੋਲਟ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟਰੀਡ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਟਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM   | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਰਿ<br>ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133648258 | 385/65R22.5     | 20             | L        | 160/158    | K/L          | 42.2                | 14.8                       | 22                   | 11.75 | 9920lb/130psi                  | N/A                      | 19.5             | 497               | 164         | TL   |
| 1133642258 | 425/65R22.5     | 20             | L        | 165        | K            | 44.6                | 16.3                       | 22                   | 13.00 | 11400lb/120psi                 | N/A                      | 21.2             | 458               | 205         | TL   |
| 1133642548 | 445/65R22.5     | 20             | L        | 168        | J            | 45.3                | 17.9                       | 22                   | 14.00 | 12300lb/120psi                 | N/A                      | 20.9             | 457               | 229         | TL   |

RR202



ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਬਿ ਹਾਈਵੇ  
ਸਰਵਿਸ ਟਾਇਰ

- ਬੇਹਤਰ ਸਥਰਿਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰਬੜ ਪੁੰਜ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਲਟੀ-ਰਬਿ ਟਰੀਡ ਡਜ਼ਾਇਨ।
- ਸਾਡੀ ਵਲਿੱਖਣ ਗਾਫ-ਕੱਟ ਸਾਈਪਸ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਨਯਿਮਤਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਸਿਓਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਬਿ-ਟੂ-ਵੋਇਡ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ<br>ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ<br>ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ<br>ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ<br>(IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ<br>ਦੀ ਚੌੜਾਈ<br>(IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ<br>(32NDS) | RIM   | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ<br>ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ<br>ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਰਿ<br>ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS<br>ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ<br>(LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1133667165 | 7.00R16         | 14             | G        | 118/114    | L            | 30.3                | 7.9                        | 15                   | 5.50F | 2680lb/97psi                   | 2335lb/97psi             | 14.1             | 670               | 55          | TT   |
| 1133661406 | 11.00R22        | 16             | H        | 152/149    | K            | 44.8                | 11.5                       | 21                   | 8.00  | 7830lb/120psi                  | 7160lb/120psi            | 21.2             | 466               | 135         | TT   |
| 1133661256 | 11R22.5         | 16             | H        | 148/145    | M            | 41.4                | 11.1                       | 20                   | 8.25  | 6940lb/123psi                  | 6390lb/123psi            | 19.5             | 496               | 118         | TL   |
| 1133662258 | 12R22.5         | 18             | J        | 152/149    | M            | 42.5                | 12.0                       | 21                   | 9.00  | 7830lb/135psi                  | 7160lb/135psi            | 20.7             | 465               | 135         | TL   |
| 1133669253 | 295/60R22.5     | 16             | H        | 150/147    | L            | 36.5                | 11.5                       | 20                   | 9.00  | 7390lb/130psi                  | 6780lb/130psi            | 17.4             | 560               | 120         | TL   |
| 1133669255 | 295/75R22.5     | 14             | G        | 144/141    | M            | 40.6                | 11.7                       | 18                   | 9.00  | 6175lb/110psi                  | 5675lb/110psi            | 18.7             | 341               | 109         | TL   |
| 1133669256 | 295/80R22.5     | 16             | H        | 154/150    | M            | 41.3                | 11.9                       | 19                   | 9.00  | 7820lb/120psi                  | 6940lb/120psi            | 19.8             | 191               | 131         | TL   |
| 1133669258 | 295/80R22.5     | 18             | J        | 152/149    | M            | 41.3                | 11.9                       | 19                   | 9.00  | 7830lb/130psi                  | 7160lb/130psi            | 19.8             | 191               | 131         | TL   |
| 1133661257 | 315/80R22.5     | 18             | J        | 156/152    | M            | 42.4                | 12.2                       | 20                   | 9.00  | 8820lb/120psi                  | 7830lb/120psi            | 19.9             | 483               | 142         | TL   |
| 1133661258 | 315/80R22.5     | 20             | L        | 157/154    | L            | 42.4                | 12.2                       | 20                   | 9.00  | 9090lb/130psi                  | 8270lb/130psi            | 19.9             | 483               | 142         | TL   |
| 1133661259 | 315/80R22.5     | 22             | M        | 160/157    | 65MPH        | 42.4                | 12.2                       | 20                   | 9.00  | 10000lb/130psi                 | 9090lb/130psi            | 19.9             | 483               | 147         | TL   |

# RR905



## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਈਡ ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟਾਇਰ

- ਨਵੀਨ ਚੱਕਰਦਾਰ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਗਰੂਵਜ਼, ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਰੋਬਸਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਟਰੈਡ ਨੂੰ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਬੇਸ ਤੇ ਚੌੜੇ ਟਰੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਿਗਿ ਵਜਿ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM   | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਗਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਾਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|------|
| 1133608258 | 385/65R22.5  | 20          | L        | 160        | J         | 42.0              | 15.0                 | 20                | 11.80 | 9920lb/130psi              | N/A                  | 19.4           | 495            | 164      | TL   |
| 1133603557 | 435/50R19.5  | 18          | J        | 156        | J         | 36.9              | 17.2                 | 14                | 14.00 | 8820lb/123psi              | N/A                  | 16.9           | 550            | 161      | TL   |
| 1133603558 | 435/50R19.5  | 20          | L        | 160        | J         | 36.9              | 17.2                 | 14                | 14.00 | 9920lb/130psi              | N/A                  | 16.9           | 550            | 161      | TL   |
| 1133608197 | 385/55R19.5  | 18          | J        | 156        | J         | 36.4              | 15.0                 | 20                | 12.25 | 8820lb/130psi              | N/A                  | 16.9           | 560            | 129      | TL   |
| 1133604558 | 445/45R19.5  | 20          | L        | 160        | K         | 36.4              | 17.6                 | 17                | 15.00 | 9920lb/130psi              | N/A                  | 16.7           | 554            | 161      | TL   |
| 1133608255 | 385/55R22.5  | 20          | L        | 160        | J         | 39.2              | 14.8                 | 20                | 12.25 | 9920lb/130psi              | N/A                  | 17.5           | 499            | 159      | TL   |

# RR99/RR9\*



## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਮਕਿਸਡ ਸੇਵਾ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਨ/ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕੜੇ ਹਰ-ਸਥਾਿਤੀ ਵਾਲੇ ਟਰੀਡ ਪੇਟਰਨ।
- ਸਖਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੱਟ/ਚਪਿ ਰੋਧਕ ਮਸ਼ਿਰਫ।
- ਟੇਡੀਆਂ ਮੱਧ ਝਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਝਰੀਆਂ ਗਾਰੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਵਜਿ ਜ਼ਖਿਅਤ ਖਰੀਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ   | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਗਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਾਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|-------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|------|
| 1133437565  | 7.50R16      | 14          | G        | 122/118    | L         | 31.9              | 8.3                  | 16                | 6.00 | 3305lb/112psi              | 2910lb/112psi        | 14.7           | 656            | 59       | TT   |
| 1133991256  | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | L         | 41.3              | 10.9                 | 19                | 8.25 | 6940lb/123psi              | 6390lb/123psi        | 19.5           | 496            | 123      | TL   |
| 1133991456  | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | L         | 43.4              | 10.9                 | 21                | 8.25 | 7160lb/120psi              | 6610lb/120psi        | 21             | 484            | 131      | TL   |
| 1133992256  | 12R22.5      | 16          | H        | 152/148    | L         | 42.7              | 11.8                 | 21                | 9.00 | 7830lb/120psi              | 6940lb/120psi        | 20.1           | 516            | 134      | TL   |
| 1133992258  | 12R22.5      | 18          | J        | 152/149    | L         | 42.7              | 11.8                 | 21                | 9.00 | 7830lb/61psi               | 7160lb/61psi         | 20.1           | 516            | 134      | TL   |
| 1133433227  | 13R22.5      | 18          | J        | 154/151    | M         | 43.9              | 12.2                 | 20                | 9.75 | 8270lb/123psi              | 7610lb/123psi        | 20.7           | 465            | 164      | TL   |
| 1133991257  | 315/80R22.5  | 18          | J        | 156/152    | L         | 42.7              | 12.4                 | 19                | 9.00 | 8820lb/120psi              | 7830lb/120psi        | 19.9           | 484            | 145      | TL   |
| 1133991258  | 315/80R22.5  | 20          | L        | 157/154    | L         | 42.4              | 12.2                 | 19                | 9.00 | 9090lb/130psi              | 8270lb/130psi        | 19.9           | 483            | 147      | TL   |
| 1133991259  | 315/80R22.5  | 22          | M        | 160/157    | 65MPH     | 42.4              | 12.2                 | 20                | 9.00 | 10000lb/130psi             | 9090lb/130psi        | 19.9           | 483            | 147      | TL   |
| 1133439205  | 9.00R20      | 14          | G        | 141/139    | M         | 40.2              | 10.1                 | 19                | 7.00 | 5675lb/115psi              | 5355lb/115psi        | 18.9           | 510            | 110      | TT   |
| 1133431026* | 10.00R20     | 16          | H        | 146/143    | K         | 41.3              | 10.7                 | 20                | 7.50 | 6610lb/120psi              | 6005lb/120psi        | 19.4           | 497            | 140      | TT   |
| 1133431206* | 11.00R20     | 16          | H        | 150/147    | K         | 42.7              | 11.1                 | 20                | 8.00 | 7390lb/120psi              | 6780lb/120psi        | 20.1           | 478            | 155      | TT   |
| 1133432207* | 12.00R20     | 18          | J        | 154/151    | L         | 44                | 11.7                 | 20                | 8.50 | 8270lb/120psi              | 7610lb/120psi        | 20.6           | 466            | 164      | TT   |

## RR706



## ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਕਸਿਡ ਸਰਵੀਸ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਤਾਕਤਵਰ ਮਕਸਿਡ ਸਰਵੀਸ ਮਸ਼ਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚਪਿਸ/ਕੱਟਸ ਅਤੇ ਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਹਿੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਖਾਸ ਝੁਰੀ ਕੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਖਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਸਿਧੀ ਲਈ ਟ੍ਰੀਡ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਣੀ, ਚੰਕੜ, ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਟੀ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਲਿੱਖਣ ਐਂਗਲਡ ਬਲਾਕ ਵਡਿਜ਼ਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------|------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1137061256 | 11R22.5      | 16          | H        | 148/145    | L         | 41.7             | 11.1                 | 25.2               | 8.25 | 6940lb/123psi              | 6390lb/123psi         | 19.4          | 498            | 126      | TL   |
| 1137061456 | 11R24.5      | 16          | H        | 149/146    | L         | 43.6             | 11.0                 | 25.2               | 8.25 | 7160lb/120psi              | 6610lb/120psi         | 20.4          | 477            | 133      | TL   |
| 1137062258 | 12R22.5      | 18          | J        | 152/149    | L         | 43.0             | 11.8                 | 24                 | 9.00 | 7830lb/135psi              | 7160lb/135psi         | 20.1          | 484            | 132      | TL   |
| 1137062456 | 12R24.5      | 16          | H        | 152/149    | K         | 45.1             | 11.8                 | 26                 | 9.00 | 7830lb/120psi              | 7160lb/120psi         | 21.2          | 466            | 145      | TL   |
| 1137069258 | 295/80R22.5  | 18          | J        | 152/149    | K         | 41.6             | 11.9                 | 22                 | 9.00 | 7830lb/130psi              | 7160lb/130psi         | 19.2          | 500            | 131      | TL   |
| 1137061258 | 315/80R22.5  | 20          | L        | 157/154    | L         | 43.0             | 12.4                 | 24                 | 9.00 | 9090lb/130psi              | 8270lb/130psi         | 19.6          | 483            | 154      | TL   |

## RT500



## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟਾਇਰ

- ਕਈ ਕਸਿਮ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਟੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵਲਿੱਖਣ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਮਸ਼ਿਨਾਂ।
- ਰਬਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਵਲਿੱਖਣ ਵੇਵਡ ਸਾਈਪਾਈਂਗ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਅਨਯਮਿਤ ਘਸਿਧੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 4 ਸਟੀਲ ਬੋਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅੱਪਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ   | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM    | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਪੈਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|-------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1132598256  | 8.25R15TR    | 14          | G        | 129/127    | K         | 33.2             | 9.1                  | 16                 | 6.50   | 4080lb/120psi              | 3860lb/120psi         | 15.4          | 627            | 57       | TT   |
| 1132598257  | 8.25R15TR    | 18          | J        | 143/141    | K         | 33.2             | 9.1                  | 16                 | 6.50   | 6005lb/123psi              | 5675lb/123psi         | 15.4          | 627            | 57       | TT   |
| 1132591056  | 10.00R15TR   | 16          | H        | 141/139    | L         | 36.3             | 10.8                 | 16                 | 7.50   | 5675lb/120psi              | 5355lb/120psi         | 17.0          | 570            | 70       | TT   |
| 1132591057  | 10.00R15TR   | 18          | J        | 148/145    | K         | 36.3             | 10.8                 | 16                 | 7.50   | 6940lb/123psi              | 6390lb/123psi         | 17.0          | 570            | 70       | TT   |
| 1132697565  | 7.50R16LT    | 14          | G        | 122/118    | L         | 31.7             | 8.3                  | 16                 | 6.00G  | 3305lb/112psi              | 2910lb/112psi         | 14.6          | 662            | 56       | TT   |
| 1133391783  | 8R17.5       | 10          | E        | 118/116    | L         | 30.9             | 8.2                  | 16                 | 6.00   | 2910lb/95psi               | 2755lb/95psi          | 14.3          | 675            | 59       | TL   |
| 1133391706  | 10R17.5      | 16          | H        | 143/141    | L         | 33.9             | 9.8                  | 16                 | 7.50HC | 6005lb/123psi              | 5675lb/123psi         | 15.8          | 613            | 79       | TL   |
| 1133391776  | 215/75R17.5  | 16          | H        | 135/133    | J         | 30.4             | 8.5                  | 16                 | 6.00   | 4805lb/125psi              | 4540lb/125psi         | 14.0          | 692            | 61       | TL   |
| 1133396797  | 235/75R17.5  | 18          | J        | 143/141    | L         | 31.6             | 9.1                  | 16                 | 6.75   | 6010lb/125psi              | 5680lb/125psi         | 14.7          | 662            | 72       | TL   |
| 1133394778  | 245/70R17.5  | 18          | J        | 143/141    | J         | 31.1             | 9.9                  | 17                 | 7.50   | 6005lb/127psi              | 5675lb/127psi         | 14.5          | 680            | 65       | TL   |
| 1133390894  | 8R19.5       | 12          | F        | 124/122    | M         | 34.1             | 8.2                  | 16                 | 6.00   | 3525lb/110psi              | 3305lb/110psi         | 16.3          | 592            | 69       | TL   |
| 1133396796  | 265/70R19.5  | 16          | H        | 143/141    | K         | 34.3             | 10.0                 | 16                 | 7.50   | 6010lb/125psi              | 5670lb/125psi         | 15.9          | 606            | 89       | TL   |
| 1133395728  | 255/70R22.5  | 16          | H        | 140/137    | N         | 36.6             | 9.6                  | 16                 | 7.50   | 5510lb/120psi              | 5070lb/120psi         | 17.3          | 567            | 87       | TL   |
| 1133395727* | 255/70R22.5  | 16          | H        | 140/137    | N         | 36.6             | 9.6                  | 16                 | 7.50   | 5510lb/120psi              | 5070lb/120psi         | 17.3          | 567            | 87       | TL   |
| 1133395726  | 255/70R22.5  | 16          | H        | 140/137    | N         | 36.6             | 9.6                  | 16                 | 7.50   | 5510lb/120psi              | 5070lb/120psi         | 17.3          | 567            | 87       | TL   |
| 1133397726  | 275/70R22.5  | 16          | H        | 148/145    | M         | 37.8             | 10.6                 | 16                 | 8.25   | 6930lb/131psi              | 6380lb/131psi         | 17.7          | 543            | 104      | TL   |
| 1133398796  | 285/70R19.5  | 16          | H        | 145/143    | M         | 35.2             | 11.0                 | 16                 | 8.25   | 6390lb/123psi              | 6010lb/123psi         | 16.2          | 590            | 93       | TL   |

\* ਚਪਿ/ਕੱਟ ਮਸ਼ਿਨਾਂ

# RLB980



## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆੱਲ-ਪਰਪਸ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਐੱਨ/ਐੱਫ ਹਾਈਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਬਰ-ਉਏਸ਼ੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਸਾਈਪਾਗ ਬੇਰਤਰ ਖਚਿਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਪਕੜਣ ਵੱਲ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਇੰਟਰ-ਬਲਾਕ ਟਾਈ ਬਾਰਾਂ ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਘਸਿਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ।
- ਚਕਿਤ੍ਰ, ਨਰਮ ਮਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਧਾ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲਡਰ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰਤਾ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM   | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133968258 | 385/65R22.5  | 20          | L        | 160        | K           | 42.3             | 14.8                 | 23                 | 11.75 | 9920lb/130psi               | N/A                   | 19.8          | 495            | 165      | TL   |
| 1133962258 | 425/65R22.5  | 20          | L        | 165        | K           | 44.6             | 16.5                 | 23                 | 12.25 | 11400lb/120psi              | N/A                   | 20.5          | 469            | 196      | TL   |
| 1133962548 | 445/65R22.5  | 20          | L        | 168        | K           | 45.3             | 17.4                 | 23                 | 13.00 | 12300lb/120psi              | N/A                   | 20.9          | 457            | 216      | TL   |

# RR4



## ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐੱਨ / ਐੱਫ ਹਾਈਵੇ ਹਰ ਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਮਲਟੀਪਲ ਐੱਨ/ਐੱਫ ਹਾਈਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰ੍ਹਵਾ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਡ ਪੈਟਰਨ।
- ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਕੇਸਿੰਗ ਬਣਤਰ ਸਖ਼ਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਨ ਝੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੈਲਡਰਸ ਵਧੀਆ ਖਚਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰਤਾ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|-----|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1133402248 | 12.00R24     | 20          | L        | 160/157    | K           | 48               | 12                   | 21                 | 8.5 | 9920lb/120psi               | 9090lb/130psi         | 22.5          | 427            | 175      | TT   |

# RR716



## ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟਾਇਰ

- ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰਫ਼ਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹੀਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਰਗੜ ਰੋਧਕ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ, ਦੋਹਰਾ ਮਜ਼ਿਰਨ।
- ਜ਼ਖਿਅਤਾ ਟਕਾਊ ਕੇਸਿੰਗ ਟਕਿਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਧੂ ਸਾਈਡਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਬ ਅਤੇ ਰਗੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਗੀਟਰੋਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।



| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ  | ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਲੋਡ ਰੇਂਜ | ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰਤਾ | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN) | ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN) | ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS) | RIM  | ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ/ ਦਬਾਅ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਦਬਾਅ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਘੇਰਾ | REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ | ਭਾਰ (LB) | ਟਾਈਪ |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 1137161259 | 315/80R22.5  | 22          | M        | 160/157    | K           | 42.9             | 12.5                 | 24                 | 9.00 | 10000lb/130psi              | 9090lb/130psi         | 19.6          | 484            | 161      | TL   |

# ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਬੁਲੇਟਨ

## RT600 225/70R19.5 ਰਮਿ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ DOUBLE COIN ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਲੇਟਨ

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਕਾਰ 225/70R19.5 ਵੱਲ Double Coin RT600 ਟਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸ਼ਿਅ-ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

Double Coin RT600 225/70R19.5 ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਈਵੇਅ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ Tire and Rim Association (TRA) ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਮਿ ਮਾਪ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ ਰਮਿ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- 6.00" / 6.00" RW
- 6.75" / 6.75" RW

TRA ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ Double Coin ਟਰੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ Double Coin/ਸੀਐਮਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Double Coin/CMA ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  
1-888-226-5250

## ਆਮ ਹਾਈਵੇਅ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਲਈ ਰੇਡੀਅਲ ਪਲਾਈ ਮੈਟਰਿਕ ਟਾਇਰ

15° ਡਰੌਪ ਸੈਂਟਰ ਰਮਿਸ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਟਾਇਰ

ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰਮਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ

### ਆਮ ਡਾਟਾ

| ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਅਹੁਦਾ                 | ਡਜ਼ਾਇਨ ਰਮਿ ਚੌੜਾਈ | ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ |                 |                 |                      | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ |                 |                 |                      | ਨਿਊਨਤਮ ਆਕਾਰ ਫੈਕਟਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੌਰਰੀ ਸਪੇਸਿੰਗ | ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ RIM ਕੰਟਰੋਲ           |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  |                  | ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੌੜਾਈ         | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ     |                 |                      | ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੌੜਾਈ               | ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ     |                 |                      |                   |                        |                               |
|                                  |                  |                      | ਹਾਈਵੇਅ ਟ੍ਰੇਡ    | ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ  | ਭੁੰਘੀ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ |                            | ਹਾਈਵੇਅ ਟ੍ਰੇਡ    | ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ  | ਭੁੰਘੀ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ |                   |                        |                               |
| 19.5 ਰਮਿ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕੋਡ - 70 ਸੀਰੀਜ਼ |                  |                      |                 |                 |                      |                            |                 |                 |                      |                   |                        |                               |
| 225/70R19.5                      | 6.75"            | 226mm<br>8.90"       | 811mm<br>31.93" | 817mm<br>32.17" | 823mm<br>32.40"      | 237mm<br>9.33"             | 823mm<br>32.40" | 830mm<br>32.68" | 837mm<br>32.95"      | 1021mm<br>40.20"  | 254mm<br>10.00"        | 6.00, 6.00RW,<br>6.75, 6.75RW |

## DOUBLE COIN ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਲੇਟਨ 11R22.5 RLB400 SPEED RATING "L" ਲਈ

Double Coin Holdings, Ltd. (DCHL) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ Double Coin ਡੇਟਾ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰਿਧਾਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਉਤਪਾਦ:

- RLB400 11R22.5 14 ply and 16 ply

ਨਰਿਧਾਰਨ:

- 62MPH ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ ਰੇਟਿੰਗ "J"

ਟਾਇਰ ਦੇ ਸਾਈਡਵਾਲ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਉਕਿ ਇਹ ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਟਾਇਰ 75MPH ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ "L" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿਮਤਿ, ਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DCHL ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ "L" ਸਪੀਡ ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਆਮ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ Double Coin TBR ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸ਼ਿਅ-ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ Double Coin/CMA ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Double Coin/CMA ਤਕਨੀਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਈਨ  
1-888-226-5250

# ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ

## ਲੋਡ ਇੰਡੇਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੋਡ

| ਲੋਡ ਇੰਡੇਕਸ | ਲੋਡ (LB)* | ਲੋਡ ਇੰਡੇਕਸ | ਲੋਡ (LB)* | ਲੋਡ ਇੰਡੇਕਸ | ਲੋਡ (LB)* | ਲੋਡ ਇੰਡੇਕਸ | ਲੋਡ (LB)* |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 74         | 827       | 98         | 1653      | 122        | 3307      | 146        | 6614      |
| 75         | 853       | 99         | 1709      | 123        | 3417      | 147        | 6779      |
| 76         | 882       | 100        | 1764      | 124        | 3527      | 148        | 6944      |
| 77         | 908       | 101        | 1819      | 125        | 3638      | 149        | 7165      |
| 78         | 937       | 102        | 1874      | 126        | 3748      | 150        | 7385      |
| 79         | 963       | 103        | 1929      | 127        | 3858      | 151        | 7605      |
| 80         | 992       | 104        | 1984      | 128        | 3968      | 152        | 7827      |
| 81         | 1019      | 105        | 2039      | 129        | 4079      | 153        | 8047      |
| 82         | 1047      | 106        | 2094      | 130        | 4189      | 154        | 8268      |
| 83         | 1074      | 107        | 2149      | 131        | 4299      | 155        | 8543      |
| 84         | 1102      | 108        | 2205      | 132        | 4409      | 156        | 8819      |
| 85         | 1135      | 109        | 2271      | 133        | 4541      | 157        | 9094      |
| 86         | 1168      | 110        | 2337      | 134        | 4674      | 158        | 9370      |
| 87         | 1201      | 111        | 2403      | 135        | 4806      | 159        | 9645      |
| 88         | 1235      | 112        | 2469      | 136        | 4938      | 160        | 9921      |
| 89         | 1279      | 113        | 2535      | 137        | 5071      | 161        | 10196     |
| 90         | 1323      | 114        | 2601      | 138        | 5203      | 162        | 10472     |
| 91         | 1356      | 115        | 2679      | 139        | 5357      | 163        | 10748     |
| 92         | 1389      | 116        | 2756      | 140        | 5512      | 164        | 11023     |
| 93         | 1433      | 117        | 2833      | 141        | 5677      | 165        | 11255     |
| 94         | 1477      | 118        | 2910      | 142        | 5842      | 166        | 11684     |
| 95         | 1521      | 119        | 2998      | 143        | 6008      | 167        | 12015     |
| 96         | 1565      | 120        | 3088      | 144        | 6173      | 168        | 12346     |
| 97         | 1609      | 121        | 3197      | 145        | 6393      | 169        | 12787     |


\* ਇਕ ਪੌਂਡ .4536 kg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

## ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਟੇਬਲ

| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ | ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | ਸਥਿਰ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਰੱਥਾ | ਦੋਹਰੀ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ |
|--------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 215/75R17.5  | 16(H)       | 4805            | 125                | 4540             | 125                      |
| 8R19.5       | 12(F)       | 3500            | 110                | 3070             | 100                      |
| 225/70R19.5  | 12(F)       | 3640            | 95                 | 3415             | 95                       |
| 245/70R19.5* | 16(H)       | 5675            | 125                | 5510             | 125                      |
| 265/75R19.5  | 16(H)       | 6010            | 125                | 5670             | 125                      |
| 9.00R20      | 14(G)       | 5670            | 115                | 4970             | 105                      |
| 9.00R20      | 16(H)       | 6215            | 130                | 5420             | 120                      |
| 10.00R20     | 14(G)       | 6040            | 105                | 5300             | 95                       |
| 10.00R20     | 16(H)       | 6610            | 120                | 5800             | 110                      |
| 11.00R20     | 16(H)       | 7200            | 120                | 6320             | 110                      |
| 12.00R20     | 18(J)       | 8210            | 120                | 7200             | 110                      |
| 10R22.5*     | 14(G)       | 5670            | 115                | 4970             | 105                      |
| 11R22.5*     | 14(G)       | 6040            | 105                | 5300             | 95                       |
| 11R22.5*     | 16(H)       | 6610            | 120                | 5800             | 110                      |
| 12R22.5*     | 16(H)       | 7200            | 120                | 6320             | 110                      |
| 13R22.5      | 18(J)       | 8267            | 123                | 7385             | 123                      |
| 255/70R22.5  | 16(H)       | 5510            | 115                | 5070             | 115                      |
| 275/70R22.5  | 16(H)       | 6930            | 131                | 6380             | 131                      |
| 295/75R22.5  | 14(G)       | 6175            | 110                | 5675             | 110                      |
| 295/80R22.5  | 16(H)       | 7830            | 120                | 6940             | 120                      |
| 315/80R22.5  | 18(J)       | 8265            | 115                | 7385             | 115                      |
| 315/80R22.5* | 20(K)       | 9000            | 130                | 8190             | 130                      |
| 315/80R22.5  | 22(65MPH)   | 10000           | 130                | 9090             | 130                      |
| 385/65R22.5  | 18(J)       | 9910            | 130                | N/A              | N/A                      |
| 425/65R22.5  | 20(L)       | 11350           | 120                | N/A              | N/A                      |
| 445/65R22.5  | 20(L)       | 12300           | 120                | N/A              | N/A                      |
| 12.00R24     | 18(J)       | 9370            | 120                | 8540             | 110                      |
| 12.00R24     | 20(L)       | 9920            | 120                | 8820             | 120                      |
| 11R24.5*     | 14(G)       | 6430            | 105                | 5640             | 95                       |
| 11R24.5*     | 16(H)       | 7200            | 120                | 6320             | 110                      |
| 285/75R24.5  | 14(G)       | 6175            | 110                | 5675             | 100                      |
| 10R17.5      | 16(H)       | 4675            | 110                | 4410             | 110                      |
| 235/75R17.5  | 16 (H)      | 6010            | 125                | 5680             | 125                      |

\* ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ/ਅਧਿਕਤਮ ਦਬਾਅ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  
ਬਲਿਕੁਲ ਸਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਡਾਟਾ ਕਤਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

## ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਪਰਮਿਤ

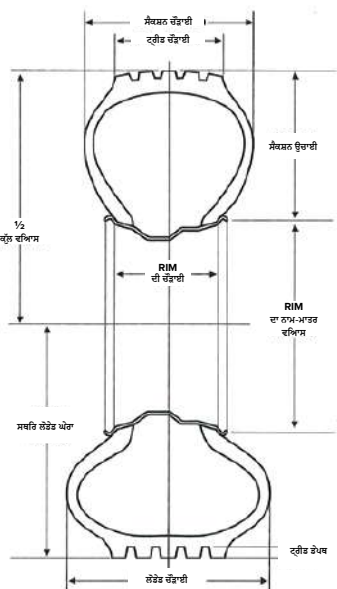

$$\text{ਆਸਪੈਕਟ ਅਨੁਪਾਤ} = \frac{\text{ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਚਾਈ}}{\text{ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੌੜਾਈ}}$$

### ਕੱਲ ਵਰਤਿਆ

ਟਾਇਰ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੀਡ ਸਤਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਰੀਡ ਸਤਹ ਤੱਕ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡ।

### ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੌੜਾਈ

ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਸਹਿਤ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰ/ਰਬਿਸ ਜਾਂ ਉਭਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ।

### ਟਰੀਡ ਚੌੜਾਈ

ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਟਰੀਡ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਰ ਦੂਰੀ।

### ਟਰੀਡ ਡੇਪਥ

ਟਰੀਡ ਸਤਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਝਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ।

### ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਚਾਈ

ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਬੀਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਰੀਡ ਸਤਹ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ।

### RIM ਦੀ ਚੌੜਾਈ

ਰਿਮ ਫਲੇਸਿੰਗ ਵਰਤਿਆਰਲੀ ਦੂਰੀ।

### RIM ਦਾ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਵਰਤਿਆ

ਬੀਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਡ ਸੀਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆਰ ਦਾ ਵਰਤਿਆਰ।

### ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਪੇਰਾ

ਧਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਹਰੀ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਦੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਸਾਈਡਵਾਲ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

### ਪਰਤੀ ਮੀਲ ਫੇਰੇ (RPM)

55 mph ਅਧਿਕਤਮ ਦੋਹਰੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ (ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਾਈਡਵਾਲ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਇਕ ਮੀਲ ਵਰਤਿਆਰ ਦੀਆਂ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।

## ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ (ਰਫਤਾਰ ਚੰਨ੍ਹ)

| ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਪੀਡ (KM/H) | ਸਪੀਡ (MPH) | ਸਪੀਡ ਸਥਿਰ | ਸਪੀਡ (KM/H) | ਸਪੀਡ (MPH)  |
|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| A1        | 5           | 3          | K         | 110         | 68          |
| A2        | 10          | 6          | L         | 120         | 75          |
| A3        | 15          | 9          | M         | 130         | 81          |
| A4        | 20          | 12         | N         | 140         | 87          |
| A5        | 25          | 16         | P         | 150         | 94          |
| A6        | 30          | 19         | Q         | 160         | 100         |
| A7        | 35          | 22         | R         | 170         | 106         |
| A8        | 40          | 25         | S         | 180         | 112         |
| B         | 50          | 31         | T         | 190         | 118         |
| C         | 60          | 37         | U         | 200         | 124         |
| D         | 65          | 40         | H         | 210         | 130         |
| E         | 70          | 43         | V         | 240         | 149         |
| F         | 80          | 50         | W         | 270         | 168         |
| G         | 90          | 56         | Y         | 300         | 186         |
| J         | 100         | 62         |           | 300 ਤੋਂ ਵੱਧ | 186 ਤੋਂ ਵੱਧ |

ZR



ਨੋਟ: 24 ਪੰਨੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਪ।

# ਦੋਹਰੀ ਮੈਚਰਿਗ ਅਤੇ ਸਪੇਸਰਿਗ


## ਦੋਹਰੀ ਮੈਚਰਿਗ

ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮੈਚਰਿਗ ਵਾਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਏ, ਡਰਾਇਵ ਅਤੇ ਆਯਾਮੀ ਸਹਾਇਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਸ ਪਲਾਈ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਰੈਡੀਅਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ¼" ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਬੇਮੇਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਘਸਿਰਾਈ, ਅਸਧਾਰਨ/ਅਨਯਮਤ ਘਸਿਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਰ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

## ਦੋਹਰੀਆਂ ਮੈਚਰਿਗ ਸੀਮਾਵਾਂ

| ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਣ | ਵਿਆਸ    | ਘੇਰਾਬੰਦੀ |
|-------------|---------|----------|
| Radial      | 0 to ¼" | 0 to ¾"  |

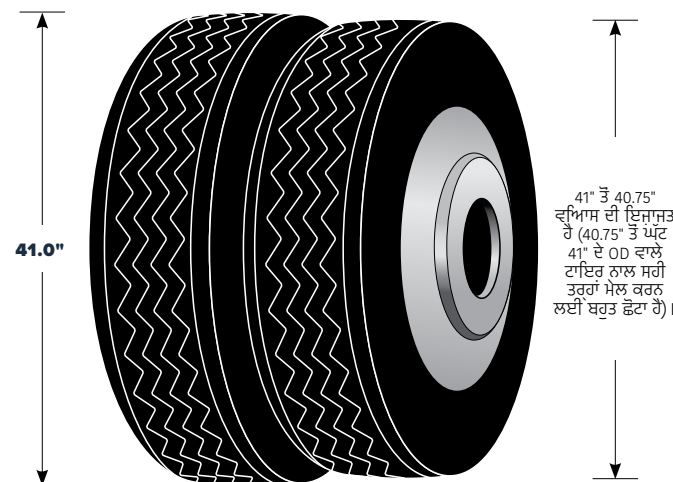

¼" ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਇਰ ਵਿਆਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ¼" ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨ।  
ਹਰੇਕ ½" OD = 1.56" ਘੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ।

## ਮੱਧਮ ਟਰੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਰਿਗ

| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ     | ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ                         | ਨਿਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਰਿਗ* |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ਟਰਿਬ ਟਾਈਪ</b> |                                          |                       |
| 11.00R24         | 8.5, 8.50VM, <b>8.0</b> , 7.5            | 13.2                  |
| 12.00R24         | 9.0, <b>8.5</b> , 8.50VM, 8.0            | 14.1                  |
| <b>ਟਰਿਬਲੋਸ</b>   |                                          |                       |
| 9R17.5HC         | <b>6.75HC</b>                            | 10.3                  |
| 215/75R17.5      | <b>6.00HC</b> , 6.75HC                   | 9.3                   |
| 245/70R17.5      | <b>6.75</b> , 7.50                       | 10.6                  |
| 8R19.5           | 5.25, <b>6.00</b> , 6.00RW, 6.75, 6.75RW | 9.1                   |
| 9R22.5           | 6.00, <b>6.75</b> , 7.50                 | 10.3                  |
| 10R22.5          | 6.75, <b>7.50</b> , 8.25                 | 11.4                  |
| 11R22.5          | 7.50, <b>8.25</b>                        | 12.5                  |
| 12R22.5          | 8.25, <b>9.00</b>                        | 13.5                  |
| 225/70R19.5      | 6.00, 6.00RW, <b>6.75</b> , 6.75RW       | 10.0                  |
| 245/70R19.5      | 6.75, 6.75RW, <b>7.50</b> , 7.50RW       | 11.0                  |
| 265/70R19.5      | <b>7.50</b> , 7.50RW, 8.25, 8.25RW       | 11.6                  |
| 285/70R19.5      | 7.50, <b>8.25</b> , 9.00                 | 12.5                  |
| 305/70R19.5      | <b>9.00</b> , 8.25, 8.25RW               | 13.5                  |
| 445/65R19.5      | <b>13.00</b> , 14.00                     | N/A                   |
| 245/75R22.5      | 6.75, <b>7.50</b>                        | 11.0                  |
| 255/70R22.5      | <b>7.50</b> , 8.25                       | 11.3                  |
| 265/75R22.5      | <b>7.50</b> , 8.25                       | 11.6                  |
| 275/70R22.5      | 7.50, <b>8.25</b> , 9.00                 | 12.2                  |
| 295/80R22.5      | 8.25, <b>9.00</b>                        | 13.2                  |
| 295/75R22.5      | 8.25, <b>9.00</b>                        | 13.2                  |
| 315/80R22.5**    | 8.25, 9.00, 9.75                         | 13.8                  |
| 385/65R22.5      | <b>11.75</b> , 12.25                     | N/A                   |
| 425/65R22.5      | 11.75, <b>12.25</b> , 13.00              | N/A                   |
| 445/50R22.5      | <b>14.00</b>                             | N/A                   |
| 445/65R22.5      | <b>13.00</b> , 12.25, 14.00              | N/A                   |
| 11R24.5          | 7.50, <b>8.25</b>                        | 12.5                  |
| 12R24.5          | 8.25, <b>9.00</b>                        | 13.5                  |
| 285/75R24.5      | <b>8.25</b>                              | 12.5                  |

ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਰਿਗ ਅਜਿਹੀ ਰਿਮ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟਾਇਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਰਿਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਰਿਗ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ 0.25" ਬਦਲਾਵ ਲਈ 0.10" 'ਤੇ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਿਲਪਕ ਰਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਿਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਰਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਡਰਾਇਵ ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ ਬੋਲਡਫੇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ

\* ਡਰਾਇਵ ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਰਿਗ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਡਰਾਇਵ ਰਿਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਰਿਗ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਮ ਚੌੜਾਈਆਂ ਲਈ ਨੋਟ 1 (ਹੇਠਾਂ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

\*\* 8.25-ਰਿਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟਾਇਰ ਲੋਡ 8,000 lb ਸੀਗਲ ਅਤੇ 7,610 lb ਦੋਹਰੀ @ 120 psi ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 8.25-ਰਿਮ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਦੋਹਰੀ ਸਪੇਸਰਿਗ 13.2" ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।

### ਨੋਟਸ:

- ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਰਿਮ ਚੌੜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ 0.25" ਬਦਲਾਵ ਲਈ 0.10" 'ਤੇ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਕਿਲਪਕ ਰਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਰਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਦੋਹਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌੜਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

# ਲੋਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ) ਚਾਰਟ

ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਆਪਣੀ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਸਾਇਡਵਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਇਡਵਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਜੇ ਕਸਿ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਸਾਇਡਵਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ Double Coin ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ Double Coin ਟਾਇਰਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਪੇ ਹਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਰਿਧਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵ੍ਹੀਲ ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

| ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB) |       |    |         |      |         |     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ                                                              | KPA   |    | 480     | 520  | 550     | 590 | 620     | 660     | 690     | 720     | 760     | 790     | 830     |         |         |         |     |  |
|                                                                           | PSI   |    | 70      | 75   | 80      | 85  | 90      | 95      | 100     | 105     | 110     | 115     | 120     |         |         |         |     |  |
| 8R19.5                                                                    | ਦੋਹਰਾ | KG | 1120    | 1170 | 1215(D) | 115 | 1260    | 1310    | 1360(E) | 119     | 1410    | 1460    | 1500(F) | 122     |         |         |     |  |
|                                                                           |       | LB | 2460    | 2570 | 2680(D) |     | 2785    | 2890    | 3000(E) |         | 3100    | 3200    | 3305(F) |         |         |         |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 1150    | 1220 | 1285(D) | 117 | 1340    | 1400    | 1450(E) | 121     | 1500    | 1550    | 1600(F) | 124     |         |         |     |  |
|                                                                           |       | LB | 2540    | 2680 | 2835(D) |     | 2955    | 3075    | 3195(E) |         | 3305    | 3415    | 3525(F) |         |         |         |     |  |
| 9R22.5                                                                    | ਦੋਹਰਾ | KG | 1480    | 1550 | 1610    |     | 1670    | 1750(E) | 127     | 1820    | 1890    | 1950(F) | 131     | 2010    | 2070    | 2120(G) | 134 |  |
|                                                                           |       | LB | 3270    | 3410 | 3550    |     | 3690    | 3860(E) |         | 4005    | 4150    | 4300(F) |         | 4425    | 4550    | 4675(G) |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 1530    | 1610 | 1690    |     | 1760    | 1850(E) | 129     | 1920    | 1990    | 2060(F) | 133     | 2120    | 2180    | 2240(G) | 136 |  |
|                                                                           |       | LB | 3370    | 3560 | 3730    |     | 3890    | 4080(E) |         | 4235    | 4390    | 4540(F) |         | 4675    | 4810    | 4940(G) |     |  |
| 10R22.5                                                                   | ਦੋਹਰਾ | KG | 1750    | 1830 | 1910    | 132 | 2000(E) | 2080    | 2160    | 2240(F) | 136     | 2300    | 2360    | 2430(G) | 139     | 2490    |     |  |
|                                                                           |       | LB | 3860    | 4045 | 4230    |     | 4410(E) | 4585    | 4760    | 4940(F) |         | 5075    | 5210    | 5355(G) |         | 5490    |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 1850    | 1940 | 2030    | 134 | 2120(E) | 2200    | 2280    | 2360(F) | 138     | 2430    | 2500    | 2575(G) | 141     | 2645    |     |  |
|                                                                           |       | LB | 4080    | 4280 | 4480    |     | 4675(E) | 4850    | 5025    | 5205(F) |         | 5360    | 5515    | 5674(G) |         | 5820    |     |  |
| 11R22.5                                                                   | ਦੋਹਰਾ | KG | 1990    | 2080 | 2160    |     | 2250    | 2360(F) | 138     | 2460    | 2560    | 2650(G) | 142     | 2680    | 2710    | 2725(H) | 143 |  |
|                                                                           |       | LB | 4380    | 4580 | 4760    |     | 4950    | 5205(F) |         | 5415    | 5615    | 5840(G) |         | 5895    | 5950    | 6005(H) |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 2050    | 2160 | 2260    |     | 2370    | 2500(F) | 140     | 2600    | 2700    | 2800(G) | 144     | 2870    | 2940    | 3000(H) | 146 |  |
|                                                                           |       | LB | 4530    | 4770 | 4990    |     | 5520    | 5510(F) |         | 5730    | 5950    | 6175(G) |         | 6320    | 6465    | 6610(H) |     |  |
| 11R24.5                                                                   | ਦੋਹਰਾ | KG | 2110    | 2210 | 2300    |     | 2390    | 2500(F) | 140     | 2580    | 2660    | 2725(G) | 143     | 2820    | 2910    | 3000(H) | 146 |  |
|                                                                           |       | LB | 4660    | 4870 | 5070    |     | 5260    | 5510(F) |         | 5675    | 5840    | 6005(G) |         | 6205    | 6405    | 6610(H) |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 2190    | 2300 | 2410    |     | 2520    | 2650(F) | 142     | 2770    | 2890    | 3000(G) | 146     | 3080    | 3160    | 3250(H) | 149 |  |
|                                                                           |       | LB | 4820    | 5070 | 5310    |     | 5550    | 5840(F) |         | 6095    | 6350    | 6610(G) |         | 6790    | 6970    | 7160(H) |     |  |
| 12R22.5                                                                   | ਦੋਹਰਾ | KG | 2170    | 2260 | 2350    |     | 2440    | 2575(F) | 141     | 2630    | 2680    | 2725(G) | 143     | 2840    | 2960    | 3075(H) | 147 |  |
|                                                                           |       | LB | 4780    | 4990 | 5190    |     | 5390    | 5675(F) |         | 5785    | 5895    | 6005(G) |         | 6265    | 6225    | 6780(H) |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 2240    | 2360 | 2470    |     | 2580    | 2725(F) | 143     | 2820    | 2910    | 3000(G) | 146     | 3120    | 3240    | 3350(H) | 150 |  |
|                                                                           |       | LB | 4940    | 5200 | 5450    |     | 5690    | 6005(F) |         | 6205    | 6405    | 6610(G) |         | 6870    | 7130    | 7390(H) |     |  |
| 8.25R15TR                                                                 | ਦੋਹਰਾ | KG | 1220    | 1270 | 1330    |     | 1380    | 1430    | 1480    | 1520    | 1600(F) | 124     | 1650    | 1700    | 1750(G) | 127     |     |  |
|                                                                           |       | LB | 2700    | 2810 | 2930    |     | 3040    | 3150    | 3260    | 3360    | 3525(F) |         | 3635    | 3745    | 3860(G) |         |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 1260    | 1330 | 1400    |     | 1450    | 1520    | 1570    | 1630    | 1700(F) | 126     | 1750    | 1800    | 1850(G) | 129     |     |  |
|                                                                           |       | LB | 2780    | 2930 | 3080    |     | 3200    | 3340    | 3470    | 3590    | 3750(F) |         | 3860    | 3970    | 4080(G) |         |     |  |
| 8.25R20                                                                   | ਦੋਹਰਾ | KG | 1480    | 1550 | 1610    |     | 1670    | 1750(E) | 127     | 1820    | 1890    | 1950(F) | 131     | 2010    | 2070    | 2120(G) | 134 |  |
|                                                                           |       | LB | 3270    | 3410 | 3550    |     | 3690    | 3860(E) |         | 4005    | 4150    | 4300(F) |         | 4425    | 4550    | 4675(G) |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 1530    | 1610 | 1690    |     | 1760    | 1850(E) | 129     | 1920    | 1990    | 2060(F) | 133     | 2120    | 2180    | 2240(G) | 136 |  |
|                                                                           |       | LB | 3370    | 3560 | 3730    |     | 3890    | 4080(E) |         | 4235    | 4390    | 4540(F) |         | 4675    | 4810    | 4940(G) |     |  |
| 9.00R20                                                                   | ਦੋਹਰਾ | KG | 1750(D) | 127  | 1830    |     | 1910    | 2000(E) | 132     | 2080    | 2160    | 2240(F) | 136     | 2300    | 2360    | 2430(G) | 139 |  |
|                                                                           |       | LB | 3860(D) |      | 4045    |     | 4230    | 4410(E) |         | 4595    | 4760    | 4940(F) |         | 5080    | 5220    | 5355(G) |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 1850(D) | 129  | 1940    |     | 2030    | 2120(F) | 134     | 2200    | 2280    | 2360    | 138     | 2430    | 2500    | 2575(G) | 114 |  |
|                                                                           |       | LB | 4080(D) |      | 4280    |     | 4480    | 4675(E) |         | 4850    | 5025    | 5205(F) |         | 5360    | 5515    | 5675(G) |     |  |
| 10.00R15TR                                                                | ਦੋਹਰਾ | KG | 1660    | 1740 | 1810    |     | 1870    | 1950(F) | 131     | 2030    | 2110    | 2180(G) | 135     | 2260    | 2340    | 2430(H) | 139 |  |
|                                                                           |       | LB | 3660    | 3830 | 3980    |     | 4130    | 4300(F) |         | 4470    | 4640    | 4805(G) |         | 4990    | 5175    | 5355(H) |     |  |
|                                                                           | ਸੰਗਿਲ | KG | 1710    | 1810 | 1890    |     | 1980    | 2060(F) | 133     | 2140    | 2220    | 2300(G) | 137     | 2390    | 2480    | 2575(H) | 141 |  |
|                                                                           |       | LB | 3780    | 3980 | 4170    |     | 4370    | 4540(F) |         | 4715    | 4890    | 5070(G) |         | 5270    | 5470    | 5675(H) |     |  |

**ਨੋਟ:**  
ਬ੍ਰੇਕਟਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੋਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਲਡ ਫੋਸ ਲੋਡ ਅਧਿਕਤਮ ਹਨ।  
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੋਡ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:**  
ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਕੋਨਟੈਨਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰਿਮ ਸੁਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

# ਲੋਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ) ਚਾਰਟ

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ |       | KPA | 480  | 520  | 550  | 590  | 620     | 660     | 690  | 720     | 760     | 790  | 830     |
|--------------|-------|-----|------|------|------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
|              |       | PSI | 70   | 75   | 80   | 85   | 90      | 95      | 100  | 105     | 110     | 115  | 120     |
| 10.00R20     | ਦੋਹਰਾ | KG  | 1990 | 2080 | 2160 | 2550 | 2360(F) | 2460    | 2560 | 2650(G) | 2680    | 2710 | 2725(H) |
|              |       | LB  | 4380 | 4580 | 4760 | 4950 | 5205(F) | 5415    | 5625 | 5840(G) | 5895    | 5950 | 6005(H) |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 2050 | 2160 | 2260 | 2370 | 2500(F) | 2600    | 2700 | 2800(G) | 2870    | 2940 | 3000(H) |
|              |       | LB  | 4530 | 4770 | 4990 | 5220 | 5510(F) | 5730    | 5950 | 6175(G) | 6320    | 6465 | 6610(H) |
| 11.00R20     | ਦੋਹਰਾ | KG  | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2575(F) | 2630    | 2680 | 2725(G) | 2840    | 2960 | 3075(H) |
|              |       | LB  | 4780 | 4990 | 5190 | 5390 | 5675(F) | 5785    | 5895 | 6005(G) | 6265    | 6525 | 6780(H) |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 2240 | 2360 | 2470 | 2580 | 2725(F) | 2820    | 2910 | 3000(G) | 3120    | 3240 | 3350(H) |
|              |       | LB  | 4940 | 5200 | 5450 | 5690 | 6005(F) | 6205    | 6405 | 6610(G) | 6870    | 7130 | 7390(H) |
| 12.00R20     | ਦੋਹਰਾ | KG  | 2470 | 2580 | 2680 | 2790 | 2880    | 3000(G) | 3080 | 3160    | 3250(H) | 3350 | 3450(J) |
|              |       | LB  | 5440 | 5680 | 5910 | 6140 | 6360    | 6610(G) | 6790 | 6970    | 7160(H) | 7390 | 7610(J) |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 2550 | 2690 | 2810 | 2940 | 3060    | 3250(G) | 3350 | 3450    | 3550(H) | 3650 | 3750(J) |
|              |       | LB  | 5620 | 5920 | 6200 | 6480 | 6740    | 7160(G) | 7380 | 7600    | 7830(H) | 8050 | 8270(J) |
| 12.00R24     | ਦੋਹਰਾ | KG  | 2780 | 2860 | 3020 | 3140 | 3250    | 3350(G) | 3450 | 3550    | 3650(H) | 3760 | 3875(J) |
|              |       | LB  | 6120 | 6390 | 6650 | 6910 | 7160    | 7390(G) | 7610 | 7830    | 8050(H) | 8300 | 8540(J) |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 2870 | 3020 | 3170 | 3300 | 3440    | 3650(G) | 3770 | 3890    | 4000(H) | 4130 | 4250(J) |
|              |       | LB  | 6330 | 6660 | 6980 | 7280 | 7580    | 8050(G) | 8310 | 8570    | 8820(H) | 9100 | 9370(J) |

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ |       | KPA | 480  | 520  | 550  | 590  | 620  | 660     | 690  | 720  | 760     | 790  | 830     |
|--------------|-------|-----|------|------|------|------|------|---------|------|------|---------|------|---------|
|              |       | PSI | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   | 95      | 100  | 105  | 110     | 115  | 120     |
| 295/75R22.5  | ਦੋਹਰਾ | KG  | 1860 | 1950 | 2060 | 2130 | 2220 | 2300(F) | 2390 | 2470 | 2575(G) | 2630 | 2725(H) |
|              |       | LB  | 4095 | 4300 | 4540 | 4690 | 4885 | 5070(F) | 5260 | 5440 | 5675(G) | 5795 | 6005(H) |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2500(F) | 2620 | 2710 | 2800(G) | 2890 | 3000(H) |
|              |       | LB  | 4500 | 4725 | 4940 | 5155 | 5370 | 5510(F) | 5780 | 5980 | 6175(G) | 6370 | 6610(H) |

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ |       | KPA | 520  | 550  | 590  | 620  | 660     | 690  | 720  | 760     | 790  | 830     | 860  | 900     |
|--------------|-------|-----|------|------|------|------|---------|------|------|---------|------|---------|------|---------|
|              |       | PSI | 75   | 80   | 85   | 90   | 95      | 100  | 105  | 110     | 115  | 120     | 125  | 130     |
| 315/80R22.5  | ਦੋਹਰਾ | KG  | 2420 | 2575 | 2650 | 2750 | 2900(G) | 2970 | 3070 | 3150(H) | 3270 | 3450(J) | 3590 | 3750(L) |
|              |       | LB  | 5345 | 5675 | 5840 | 6070 | 6395(G) | 6545 | 6770 | 6940(H) | 7210 | 7610(J) | 7910 | 8270(L) |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 2660 | 2800 | 2910 | 3030 | 3150(G) | 3260 | 3370 | 3450(H) | 3590 | 3750(J) | 3940 | 4125(L) |
|              |       | LB  | 5875 | 6175 | 6415 | 6670 | 6940(G) | 7190 | 7440 | 7610(H) | 7920 | 8270(J) | 8690 | 9090(L) |
| 285/75R24.5  | ਦੋਹਰਾ | KG  | 1970 | 2060 | 2150 | 2240 | 2360(F) | 2410 | 2490 | 2575(G) | 2660 | 2800(H) |      |         |
|              |       | LB  | 4340 | 4540 | 4740 | 4930 | 5205(F) | 5310 | 5495 | 5675(G) | 5860 | 6175(H) |      |         |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 2160 | 2240 | 2360 | 2460 | 2575(F) | 2650 | 2740 | 2800(G) | 2920 | 3075(H) |      |         |
|              |       | LB  | 4770 | 4940 | 5210 | 5450 | 5675(F) | 5835 | 6040 | 6175(G) | 6440 | 6780(H) |      |         |

**ਨੋਟ:**  
ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਲਡ ਫੇਸ ਲੋਡ ਅਧਿਕਤਮ ਹਨ।  
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੋਡ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:**  
ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਕੋਨਟੈਂਟਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗਿ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰਹਿ ਸੁਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

# ਲੋਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ) ਚਾਰਟ

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ    |       | KPA      | 450                |     | 480          |              | 520                |     | 550          |              | 590                 |     | 620           |               | 660                 |     | 690           |                     | 720                 |                     | 760                 |                     | 790                 |                     | 830                 |                     |                     |
|-----------------|-------|----------|--------------------|-----|--------------|--------------|--------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-----|---------------|---------------|---------------------|-----|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |       |          | PSI                |     | 65           |              | 70                 |     | 75           |              | 80                  |     | 85            |               | 90                  |     | 95            |                     | 100                 |                     | 105                 |                     | 110                 |                     | 115                 |                     | 120                 |
| 225/<br>70R19.5 | ਦੋਹਰਾ | KG<br>LB | 1180(D)<br>2600(D) | 114 | 1230<br>2720 | 1300<br>2860 | 1360(E)<br>3000(E) | 119 | 1410<br>3115 | 1470<br>3245 | 1550(F)<br>3415(F)  | 123 | 1580<br>3490  | 1640<br>3615  | 1700(G)<br>3750(G)  | 126 |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                 | ਸਿੰਗਲ | KG<br>LB | 1250(D)<br>2755(D) | 116 | 1310<br>2895 | 1380<br>3040 | 1450(E)<br>3195(E) | 121 | 1500<br>3315 | 1570<br>3450 | 1650(F)<br>3640(F)  | 125 | 1690<br>3715  | 1740<br>3845  | 1800(G)<br>3970(G)  | 128 |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 245/<br>70R19.5 | ਦੋਹਰਾ | KG<br>LB | 1320<br>2910       |     | 1390<br>3070 | 1460<br>3220 | 1550<br>3415       |     | 1590<br>3515 | 1660<br>3655 | 1750(F)<br>3860(F)  | 127 | 1790<br>3940  | 1850<br>4075  | 1950(G)<br>4300(G)  | 131 | 1970<br>4345  | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) | 2060(H)<br>4540 (H) |
|                 | ਸਿੰਗਲ | KG<br>LB | 1400<br>3085       |     | 1480<br>3265 | 1550<br>3425 | 1650<br>3640       |     | 1700<br>3740 | 1770<br>3890 | 1850(F)<br>4080(F)  | 129 | 1900<br>4190  | 1970<br>4335  | 2060(G)<br>4540(G)  | 133 | 2095<br>4620  | 2180(H)<br>4805(H)  | 2180(H)<br>4805(H)  | 2180(H)<br>4805(H)  | 2180(H)<br>4805(H)  | 2180(H)<br>4805(H)  | 2180(H)<br>4805(H)  | 2180(H)<br>4805(H)  | 2180(H)<br>4805(H)  | 2180(H)<br>4805(H)  |                     |
| 265/<br>70R19.5 | ਦੋਹਰਾ | KG<br>LB | 1450<br>3195       |     | 1560<br>3430 | 1640<br>3600 | 1700<br>3750       |     | 1780<br>3930 | 1860<br>4095 | 1950<br>4300        |     | 2000<br>4405  | 2000<br>4415  | 2120(G)<br>4675(G)  | 134 |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                 | ਸਿੰਗਲ | KG<br>LB | 1550<br>3415       |     | 1660<br>3650 | 1740<br>3830 | 1800<br>3970       |     | 1900<br>4180 | 1970<br>4355 | 2060<br>4540        |     | 2130<br>4685  | 2200<br>4850  | 2300(G)<br>5070(G)  | 137 |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 445/<br>50R22.5 | ਦੋਹਰਾ | KG<br>LB | 2800<br>6175       |     | 2980<br>6570 | 3150<br>6940 | 3320<br>7310       |     | 3480<br>7680 | 3640<br>8030 | 3810<br>8390        |     | 3970<br>8740  | 4120<br>9090  | 4250(J)<br>9370(J)  | 158 | 4430<br>9780  | 4625(L)<br>10200(L) | 4625(L)<br>10200(L) | 4625(L)<br>10200(L) | 4625(L)<br>10200(L) | 4625(L)<br>10200(L) | 4625(L)<br>10200(L) | 4625(L)<br>10200(L) | 4625(L)<br>10200(L) | 4625(L)<br>10200(L) |                     |
| 385/<br>65R22.5 | ਸਿੰਗਲ | KG<br>LB | 2750<br>6060       |     | 2880<br>6380 | 3060<br>6720 | 3150<br>6940       |     | 3350<br>7350 | 3470<br>7650 | 3650<br>8050        |     | 3740<br>8230  | 3850<br>8510  | 4000<br>8820        |     | 4100<br>9050  | 4250(J)<br>9370(J)  | 4250(J)<br>9370(J)  | 4250(J)<br>9370(J)  | 4250(J)<br>9370(J)  | 4250(J)<br>9370(J)  | 4250(J)<br>9370(J)  | 4250(J)<br>9370(J)  | 4250(J)<br>9370(J)  | 4250(J)<br>9370(J)  |                     |
| 425/<br>65R22.5 | ਦੋਹਰਾ | KG<br>LB | 3270<br>7210       |     | 3430<br>7590 | 3640<br>7990 | 3750<br>8270       |     | 3980<br>8740 | 4130<br>9100 | 4250<br>9370        |     | 4440<br>9790  | 4580<br>10100 | 4750(J)<br>10500(J) | 162 | 4880<br>10700 | 5150(L)<br>11400(L) | 5150(L)<br>11400(L) | 5150(L)<br>11400(L) | 5150(L)<br>11400(L) | 5150(L)<br>11400(L) | 5150(L)<br>11400(L) | 5150(L)<br>11400(L) | 5150(L)<br>11400(L) | 5150(L)<br>11400(L) |                     |
| 445/<br>65R22.5 | ਸਿੰਗਲ | KG<br>LB | 3540<br>7800       |     | 3720<br>8230 | 3950<br>8660 | 4125<br>9090       |     | 4320<br>9480 | 4470<br>9870 | 4620(H)<br>10200(H) | 161 | 4820<br>10600 | 4960<br>11000 | 5150<br>11400       |     | 5290<br>11700 | 5600(L)<br>12300(L) | 5600(L)<br>12300(L) | 5600(L)<br>12300(L) | 5600(L)<br>12300(L) | 5600(L)<br>12300(L) | 5600(L)<br>12300(L) | 5600(L)<br>12300(L) | 5600(L)<br>12300(L) | 5600(L)<br>12300(L) |                     |
| 255/<br>70R22.5 | ਦੋਹਰਾ | KG<br>LB | 1550<br>3415       |     | 1630<br>3585 | 1710<br>3765 | 1800<br>3970       |     | 1860<br>4110 | 1940<br>4275 | 2000<br>4410        |     | 2020<br>4455  | 2090<br>4610  | 2120(G)<br>4675(G)  | 134 | 2230<br>4915  | 2300(H)<br>5070(H)  | 2300(H)<br>5070(H)  | 2300(H)<br>5070(H)  | 2300(H)<br>5070(H)  | 2300(H)<br>5070(H)  | 2300(H)<br>5070(H)  | 2300(H)<br>5070(H)  | 2300(H)<br>5070(H)  | 2300(H)<br>5070(H)  |                     |
|                 | ਸਿੰਗਲ | KG<br>LB | 1650<br>3640       |     | 1730<br>3815 | 1820<br>4005 | 1900<br>4190       |     | 1980<br>4370 | 2060<br>4550 | 2120<br>4675        |     | 2220<br>4895  | 2300<br>5065  | 2360(G)<br>5205(G)  | 138 | 2450<br>5400  | 2500(H)<br>5510(H)  | 2500(H)<br>5510(H)  | 2500(H)<br>5510(H)  | 2500(H)<br>5510(H)  | 2500(H)<br>5510(H)  | 2500(H)<br>5510(H)  | 2500(H)<br>5510(H)  | 2500(H)<br>5510(H)  | 2500(H)<br>5510(H)  |                     |

ਕਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ (KPA/PSI) ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (KG/LB)

| ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ |       | KPA |         | 590 |      | 620     |     | 660     |      | 690     |      | 720 |         | 760 |  | 790 |  | 830 |  | 860 |  | 900 |  | 930 |  |
|--------------|-------|-----|---------|-----|------|---------|-----|---------|------|---------|------|-----|---------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
|              |       | PSI |         | 85  |      | 90      |     | 95      |      | 100     |      | 105 |         | 110 |  | 115 |  | 120 |  | 125 |  | 130 |  | 135 |  |
| 8R17.5HC     | ਦੋਹਰਾ | KG  | 1160    |     | 1200 | 1250(E) | 116 | 1300    | 1350 | 1400(F) | 120  |     |         |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|              |       | LB  | 2550    |     | 2640 | 2755(E) |     | 2865    | 2975 | 3085(F) |      |     |         |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 1220    |     | 1270 | 1320(E) | 118 | 1380    | 1440 | 1500(F) | 122  |     |         |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|              |       | LB  | 2690    |     | 2800 | 2910(E) |     | 3040    | 3170 | 3305(F) |      |     |         |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 10R17.5HC    | ਦੋਹਰਾ | KG  | 1650(E) | 125 | 1720 | 1790    |     | 1850(F) | 129  | 1920    | 1990 |     | 2060(G) | 133 |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|              |       | LB  | 3640(E) |     | 3785 | 3930    |     | 4080(F) |      | 4235    | 4390 |     | 4540(G) |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|              | ਸਿੰਗਲ | KG  | 1750(E) | 127 | 1820 | 1890    |     | 1950(F) | 131  | 2030    | 2110 |     | 2180(G) | 135 |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|              |       | LB  | 3860(E) |     | 4005 | 4150    |     | 4300(F) |      | 4470    | 4640 |     | 4805(G) |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |

**ਨੋਟ:**  
ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਲਡ ਫੇਸ ਲੋਡ ਅਧਿਕਤਮ ਹਨ।  
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੋਡ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:**  
ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਕੋਨਟੈਂਟਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗਤਿ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰਹਿ ਸੁਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

# ਸਥਰਿ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੋਡ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੋਐਫ਼ੀਸ਼ੀਐਂਟ

## TRA (THE TIRE AND RIM ASSOCIATION, INC.) ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼

ਇਹ ਟੇਬਲ ਸਥਰਿ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਹੀਲ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਵਹੀਲ ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੇਟ ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਬਲਿੰ ਵਹੀਲ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਫ਼ਿਰਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

## ਬੇਹਤਰ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੇਡੀਅਲ ਪਲਾਈ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ।<sup>(1)</sup>

### ਮੋਟਰਕਿ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ

ਸਰਵਾਇਜ਼ ਲੋਡ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ (ਸਥਰਿਤਾ ਵੇਲੇ) ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ। \*

| ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ (MPH)      | % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ | ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| 41 ਤੋਂ 50            | +7%          | ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ         |
| 31 ਤੋਂ 40            | +9%          | ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ         |
| 21 ਤੋਂ 30            | +12%         | +10 psi               |
| 11 ਤੋਂ 20            | +17%         | +15 psi               |
| 6 ਤੋਂ 10             | +25%         | +20 psi               |
| 2.6 ਤੋਂ 5            | +45%         | +20 psi               |
| ਕੁਰੀਪ ਤੋਂ 2.5        | +55%         | +20 psi               |
| ਕੁਰੀਪ <sup>(2)</sup> | +75%         | +30 psi               |
| ਸਥਰਿ                 | +105%        | +30 psi               |

### ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟਾਇਰ

ਸਰਵਾਇਜ਼ ਲੋਡ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ (ਸਥਰਿਤਾ ਵੇਲੇ) ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ। \*

| ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ (MPH)              | % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ | ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ |
|------------------------------|--------------|-----------------------|
| 41 ਤੋਂ 50                    | +9%          | ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ         |
| 31 ਤੋਂ 40                    | +16%         | ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ         |
| 21 ਤੋਂ 30                    | +24%         | +10 psi               |
| 11 ਤੋਂ 20                    | +32%         | +15 psi               |
| 6 ਤੋਂ 10 <sup>(2)</sup>      | +60%         | +30 psi               |
| 2.6 ਤੋਂ 5 <sup>(2)</sup>     | +85%         | +30 psi               |
| ਕੁਰੀਪ ਤੋਂ 2.5 <sup>(2)</sup> | +115%        | +30 psi               |
| ਕੁਰੀਪ <sup>(2)</sup> (3)     | +140%        | +40 psi               |
| ਸਥਰਿ <sup>(3)</sup>          | +185%        | +40 psi               |

## ਬੇਹਤਰ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, 75 MPH ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਡੀਅਲ ਪਲਾਈ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ।<sup>(1)</sup>

### ਮੋਟਰਕਿ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ

| ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ (MPH)      | % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ | ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| 41 ਤੋਂ 50            | +7%          | ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ         |
| 31 ਤੋਂ 40            | +9%          | ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ         |
| 21 ਤੋਂ 30            | +12%         | +10 psi               |
| 11 ਤੋਂ 20            | +17%         | +15 psi               |
| 6 ਤੋਂ 10             | +25%         | +20 psi               |
| 2.6 ਤੋਂ 5            | +45%         | +20 psi               |
| ਕੁਰੀਪ ਤੋਂ 2.5        | +55%         | +20 psi               |
| ਕੁਰੀਪ <sup>(2)</sup> | +75%         | +30 psi               |
| ਸਥਰਿ                 | +105%        | +30 psi               |

### ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟਾਇਰ

| ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ (MPH)              | % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ | ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ |
|------------------------------|--------------|-----------------------|
| 41 ਤੋਂ 50                    | +9%          | ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ         |
| 31 ਤੋਂ 40                    | +16%         | ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ         |
| 21 ਤੋਂ 30                    | +24%         | +10 psi               |
| 11 ਤੋਂ 20                    | +32%         | +15 psi               |
| 6 ਤੋਂ 10 <sup>(2)</sup>      | +60%         | +30 psi               |
| 2.6 ਤੋਂ 5 <sup>(2)</sup>     | +85%         | +30 psi               |
| ਕੁਰੀਪ ਤੋਂ 2.5 <sup>(2)</sup> | +115%        | +30 psi               |
| ਕੁਰੀਪ <sup>(2)</sup> (3)     | +140%        | +40 psi               |
| ਸਥਰਿ <sup>(3)</sup>          | +185%        | +40 psi               |

\* ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਰਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- ਇਹ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੀ ਟਾਇਰ ਲਈ ਰੇਟਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ।
- ਇਹਨਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
- ਕੁਰੀਪ — 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

### ਨੋਟਸ:

- ਬਾਇਸ ਪਲਾਈ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬਾ ਕਰਕੇ TRA ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਤਿਬ ਦੇਖੋ।
- ਸੰਦਰਭ ਟੇਬਲਾਂ ਵੱਧ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਡ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਕੋਲਡ ਦਬਾਅ ਹਨ। ਅਧਿਕਤਮ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
- (1) ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਫ਼ਤਾਰ/ਲੋਡ ਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
- (2) ਜਦੋਂ ਬੇਹਤਰ ਐਂਪਰੇਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਇੱਛਤ ਹਨ।  
20 MPH ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਲਈ, (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਧੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ ਲਈ ਦੋਸੇ ਗਏ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 20 psi ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
- ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਸੀਮਾਵਾਂ:  
ਹਾਈਵੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤਿ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹਾਈਵੇ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਗਿੰਗ ਟਾਇਰ।

# ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀਮਤਿ ਵਾਰੰਟੀ

## ਸੀਮਤਿ ਵਾਰੰਟੀ

Double Coin ਰੇਡੀਅਲ TBR (ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰੇਡੀਅਲ) ਟਾਇਰ ਲਮਿਟਿਡ ਨਰਿਮਾਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਜਨਵਰੀ 1, 2017

## ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

- ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ Double Coin ਕੋਮਰਸ਼ੀਅਲ TBR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਟਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ [www.doublecointires.com](http://www.doublecointires.com) 'ਤੇ ਲਿਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਹ Double Coin ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿ ਅਤਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਕਮਿ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Double Coin ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਰਮ ਤੇ ਸਬਮਾਟਿ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ (Double Coin ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

## ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ Double Coin ਵਪਾਰਕ TBR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ:
- ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: [www.doublecointires.com](http://www.doublecointires.com)
- Double Coin ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਵਭਿਗਾ ਵਖਿ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ: [info@doublecointires.com](mailto:info@doublecointires.com) ਜਾਂ
- ਲਖਿ:  
Double Coin ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਵਭਿਗਾ  
406 E. Huntington Drive, Suite 200  
Monrovia, CA 91016

## ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਖਿਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ:
- ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ Double Coin ਲਾਇਟ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ TBR ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਹੋ।
  - ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਭਿਗਾ (DOT) ਨਰਿਧਾਰਤ ਟਾਇਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ "NA" (ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਣ-ਯੋਗ) ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  - ਤੁਹਾਡੇ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਸਹਿਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵੱਖਿ ਉਪਕਰਣ ਨਰਿਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ Double Coin ਦੀਆਂ ਸਹਿਭਾਂਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
  - ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।

## ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਤੇ ਕੀਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

- 50% ਫਰੀ ਬਦਲੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ Double Coin TBR ਟਾਇਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਮਗਰੀ ਵੱਖਿ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ 50% ਮੂਲ ਟਰੀਡ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੂਲ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਟਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਖਿ ਮੂਲ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਟਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ  $\frac{1}{32}$  ਦੇ ਵੱਖਿਕਾਰ ਅੱਧੇ ( $\frac{1}{64}$ ) ਐਂਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਣਿਤਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ Double Coin ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਦਲੇ ਗਏ ਡਬਲਕੋਇਨ TBR ਟਾਇਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਲਖਿ ਮਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ:
- ਨਕਸ਼ਦਾਰ Double Coin ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤਿ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ TBR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਵੇਂ Double Coin ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ \$16.00 ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਇਰ ਤੱਕ ਮਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- 50% ਮੁਫਤ ਬਦਲਾਵ, ਪਰਮੁੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰੋਰ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ-ਯੋਗ (ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੀਡ ਜਾਂ ਸ਼ੜਕ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਵਸਿਸ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੋਰੋਟੇਡ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ Double Coin TBR ਟਾਇਰ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਟਰੀਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਮਗਰੀ ਵੱਖਿ ਨਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਬੁਚੀ ਹੋਈ  $\frac{1}{32}$  ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਟਰੀਡ ਤੌਰ), ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰੋਟੇਡ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਰਡ ਮਾਊਟਿੰਗ, ਬੈਲੇਸਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।

## ਪ੍ਰੋਰੋਟੇਡ ਰਕਮ ਦਾ ਹਸਿਾਬ ਕਵਿ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ Double Coin ਦੀ "ਪਹਿਲਾਂ" ਤੇ ਨਰਿਧਾਰਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ" ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸਤੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਵਕੀਰੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘਸਿ ਗਈ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਮੂਲ ਟਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ Double Coin ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਖਿ ਮਾਊਟਿੰਗ, ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਮਿ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

## ਪ੍ਰੋਰੋਟੇਡ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਯੋਗ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਲ  $\frac{1}{32}$ " ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਟਰੀਡ ਦੀ ਡੇਪਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਟਰੀਡ ਦੀ  $\frac{1}{64}$ " ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 50% ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਰਿਧਾਰਤ ਮੂਲ ਦਾ 50% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵੰਗਿਆਪਨ ਦੱਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ \$400.00 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤ \$200.00 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ, ਮਾਊਟਿੰਗ, ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।

## ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਪਰਭਿਾਸ਼ਾ

ਇੱਕ "ਤੁਲਨਾਤਮਕ" ਨਵਾਂ Double Coin ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਲਾਈਨ ਵੱਖਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਸਮਾਨ ਟਾਇਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਖਿ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਡਵਾਲ ਜਾਂ ਟਰੀਡ ਕੰਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਟਾਇਰ। ਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੱਖਿਲਾ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਮਿ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ Double Coin ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

## ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਨਯਿਮਤਿ ਘਸਿਧੀ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾਨ, ਹੇਠ ਲਖਿ ਕਰਕੇ:

- ਸ਼ੜਕ ਦੇ ਜੋਖਮ (ਪੰਕਚਰ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟ, ਇੰਧਮਾਦਿਤ ਬੁਰੇਕਾਂ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ)
- ਮਲਬਾ, ਟੱਕਰ, ਜਾਂ ਅੱਗ।
- ਹਵਾ ਦਾ ਗਲਤ ਦਬਾਅ, ਵੱਧ ਲੋਡਿੰਗ, ਉੱਚ ਸਪੀਡ ਸਪਨਿਓਪ, ਗਲਤਵਰਤੋਂ, ਦਰਵਰਤੋਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਰੇਸਿੰਗ, ਚੇਨ ਡੈਮੇਜ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਾਊਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਮਾਊਟਿੰਗ।
- ਵਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ੀਨੀ ਸਬਤੀਤੀ।
- ਪਹਿਲੀ  $\frac{1}{32}$ " ਟਰੀਡਵੱਖਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਟਰੀਡ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਬਤੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀ ਵੱਖਿ ਰੁਕਾਵਟ।
- ਕੋਇਨ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਖਿਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਟਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਕਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਟਾਇਰ (ਉਦਾਹਰਣ: ਕਾਲੇ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਨਲੇ)।
- ਟਾਇਰ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾੜ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜ (5) ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ (OptiGreen SmartWay® ਪਰਮਾਣਤਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਸੀਮਤਿ ਵਾਰੰਟੀ ਸਹਿਭ ਯੁਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੂ.ਐਸ. ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਰ ਡਰੋਜਿਸ਼ਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਾਰਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਮਿ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- "ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ" (N/A) ਜਾਂ "ਗੈਰ ਅਨਕੂਲ" (ਬਲੇਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਜਾਂ ਚਨਿਹਤਿ ਟਾਇਰ ਹੋ।

ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਅਨਯਿਮਤਿ ਘਸਿਧੀ, ਹੇਠ ਲਖਿ ਕਰਕੇ:

- ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਨਿਸ਼, ਅਦਉਬਤਿ ਮਸਿਅਲਾਇਨਮੈਂਟ, ਵਹੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇਕ;
- ਵਾਰਨ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਬਤੀਤੀ, ਜਿਸ ਵੱਖਿ ਮਸਿਅਲਾਇਨਮੈਂਟ, ਵਹੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇਕ;
- ਟਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਅਯੋਗ ਅੰਦਰਲੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;
- ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਬਾਰਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਖਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ;
- ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁੜ-ਟਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ TBR ਟਾਇਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ।
- ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੁਵਧਿ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਸ਼ਟਿਪਰਫਿਮਕ ਨੁਕਸਾਨ।
- Double Coin ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਕਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਵੱਖਿ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: (ਉਦਾਹਰਨ: ਟਾਇਰ ਫਲਿਰ, ਸੀਲੰਟ, ਜਾਂ ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਪਦਾਰਥ)। ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸੁਵਧਿ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਫਿਮਕ ਨੁਕਸਾਨ।

## Double Coin 7 ਸਾਲ ਕੇਸਿੰਗ ਵਾਰੰਟੀ

19 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪੁਰਭਾਵੀ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ 1ਲੇ ਹਫਤੇ ਵਜੋਂ ਨਰਿਮਤਿ DOT ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ Double Coin ਕੇਸਿੰਗ ਨੂੰ DOT# ਵੱਖਿ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨਰਿਮਾਣ ਮਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਟਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ 100% ਵਾਰੰਟੀ ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ Double Coin ਡੀਲਰ ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Double Coin ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ:

## ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਕ

ਕੁਝ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਫਿਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਸਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਅਲਾਇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਮਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਵੱਖਿਲਾ Double Coin

| DOUBLE COIN ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਲ |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| DOUBLE COIN ਲਾਈਟ TBR       | ਕੇਸਿੰਗ ਮੁੱਲ (DOUBLE COIN) |
| 8, 8.5R17.5                | \$15.00                   |
| 8R19.5                     | \$15.00                   |
| ਟਾਇਰਲੇਸ                    |                           |
| 9, 10, 11R17.5             | \$20.00                   |
| 9, 10R22.5                 | \$40.00                   |
| 11R22.5, 24.5              | \$65.00, \$70.00          |
| 12R22.5, 24.5              | \$70.00                   |
| ਟਾਇਰਲੇਸਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ         |                           |
| 215, 235/75R17.5           | \$15.00                   |
| 225, 245, 265              | \$30.00                   |
| 245, 265/75R22.5           | \$15.00                   |
| 255, 275/70R22.5           | \$65.00                   |
| 295/75R22.5                | \$65.00                   |
| 295/80R22.5                | \$65.00                   |
| 285/75R24.5                | \$75.00                   |
| 315/80R22.5                | \$65.00                   |
| 385, 425, 445/65R22.5      | \$65.00                   |
| ਟਾਇਰ ਟਾਈਪ                  |                           |
| 10.00R20                   | \$50.00                   |

ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਤਨਿਧਿਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਭ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਇਲਾਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਰ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿਮਤਿ ਹੈ, ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੇ ਨਰਿਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਵੱਖਿ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਿ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਿ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਤਿ ਵਾਰੰਟੀ ਸਹਿਭ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

## ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ

ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਟਰੀਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੀਡ ਘਸਿਧੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ DOT# ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨਰਿਮਾਣ ਦੀ ਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗਾਹਕ ਇਨਵੋਇਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਤੇ ਬੀਨਾਂ ਨਰਿਮਾਣ ਦੀ DOT ਮਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Double Coin ਕੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਰ ਦਿਖਾਏ ਮੁਤਾਬਕ DOT ਨਰਿਮਾਣ ਦੀ ਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗਾਹਕ ਇਨਵੋਇਸ ਹੈ) ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

## ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਹੇਠ ਲਖਿ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਅੰਡਰਇਨਫਲੇਸ਼ਨ/ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਵਾਰਨ ਵੱਖਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਪਲੇਕਾਰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
- ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਵਾਰਨ ਵੱਖਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਪਲੇਕਾਰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
- ਗਲਤ ਮਾਊਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ/ਰਮਿ ਸ਼ਾਮਲ ਦਾ ਵਸਿਫਟ। ਸਹਿਭ ਵਸਿਸ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਿਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਵਸਿਫਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਮਾਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮੌਜੂ ਹੋਏ ਰਮਿਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
- ਡਰਿਮਮਾਉਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਅਸੈਬਲੀਆਂ ਵੱਖਿ ਰਵਾ ਨਰਿਮਾਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਟਾਇਰ ਦਾ ਘੰਮਣਾ। ਬਰਫ਼, ਚਿਕੜ, ਬਰਫ਼, ਆਦਿ, ਤਲਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਵਾਂ ਤੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ 35 mph (55 km/h) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਨਿ ਕਰੋ।— ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹੀਲ ਸਪਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਸਿਫਤੀਗਤ ਸੱਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜੌਦਿ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਧੂਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

## DOUBLE COIN

406 E. Huntington Drive, Suite 200  
Monrovia, CA 91016  
1-888-226-5250  
[www.DoubleCoinTires.com](http://www.DoubleCoinTires.com)

**THE SMART MONEY IS ON**



Double Coin ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਇਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਮੇਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

**USA ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਜ਼:**

406 E. Huntington Drive  
Suite 200  
Monrovia, CA 91016 USA

ਟੈਲੀਫੋਨ: 1 (626) 301-9675

ਜਾਂ 1(888) 226-5250

ਫੈਕਸ: 1 (626) 301-9579

[info@cmaintl.com](mailto:info@cmaintl.com)

©2023 CMA, LLC.

0224